


操作说明书

使用机器前	1
基本的使用方法	2
用户设定	3
应用软件	4

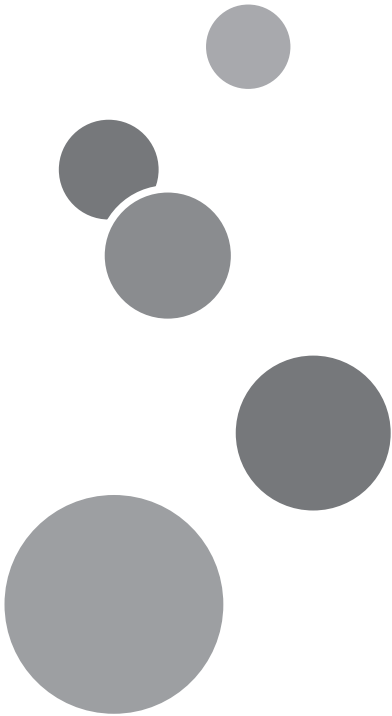

在使用本产品之前，请仔细阅读本手册；将本手册存放在便于查阅的地方，以备日后参考。为了安全正确地使用本机器，在使用之前，请务必仔细阅读“本机手册和安全信息”。

简介

本使用说明书记载了产品的正确使用方法及使用时的注意事项。使用前请仔细阅读本使用说明书全文，在此基础上正确使用产品。并请妥善保管本使用说明书，以便需要时能随时取阅。
为了确保正确使用，操作前务必阅读本书的“安全注意事项”。

可使用本选配件的机型

DD 5452Hc/DD 5442Hc/DD 5452C/DD 5442C

关于商标

- MIFARE 是 NXP B.V 的注册商标。
- FeliCa 是索尼公司推出的非接触式智能卡。
- FeliCa 是索尼公司的注册商标。
- Windows 是美国微软公司在美国以及其他国家的注册商标或商标。
- 依据 Microsoft Corporation 的方针使用画面照片。

本书中记载的其他公司名、产品名是各公司的商标或注册商标。

请注意

本书的内容将来可能会有变更，恕不另行通知。

因机器改良变更等原因，本书中的插图及记载事项可能会与客户的机器存在部分差异，敬请谅解。画面中的显示内容及插图会因机型、选配件而异。

不得擅自复印、复制、改变、引用及转载本书的部分或全部内容。

关于本机的安全注意事项

以下说明安全相关的注意事项。

安全注意事项

关于指示

本书及产品上的各种指示是为了保证产品安全、正确地使用，防止给您及他人带来危害及财产损失而设置的。这些指示及所代表的意思如下。

警告

表示如果忽略该指示，错误使用，可能会造成人员死亡或受重伤。

注意

表示如果忽略该指示，错误使用，可能会造成人身伤害以及物质损失。

指示例

以下为安全指示的示例。



△符号告知有需要注意的内容。



⊘符号告知此行为是禁止的。

⊘中绘制了具体的禁止内容。

（左图表示“禁止拆卸”）



●符号告知此指示内容是必须做的。

●中绘制了具体的指示内容。

（左图表示“务必接地”）

请务必遵守事项

为能安全使用本机，请遵守以下内容。

关于使用环境的注意事项

⚠注意



▪ 请勿放置于潮湿、多尘的场所。有引发火灾、触电事故的可能。



▪ 机器请勿放置在斜面或活动的台面上。底面必须牢固。否则有引发机器跌落、倒下，人员受伤可能。

关于电源及电源线的注意事项

⚠警告



▪ 请勿湿手插拔电源插头。有引发触电事故的危險。



▪ 有引发火灾、触电事故的可能，请勿对电源线进行以下操作。

- 划伤
- 捆扎
- 加工改造
- 压重物
- 拉损
- 折损

⚠注意



▪ 机器长时间不使用时，为确保安全，请务必将电源插头从插座中拔出。



▪ 拔出电源插头时，请一定要握住电源插头。请勿拉拔电源线的线缆部位。会使电源线受损，有引发火灾、触电事故的危險。

关于本体操作，请务必遵守

⚠ 警告



- 万一出现异常情况时请立刻切断电源。随后请马上将电源插头从插座中拔出，并联络售后服务门店。若继续使用有引发火灾、触电事故的危險。
- 冒烟
- 异味
- 有金属片等进入机器内部
- 有水等液体进入机器内部

⚠ 注意



- 移动机器时，请务必从插座上拔下电源插头，确认已拔下回路线等外部连接线。有电线损坏，引发火灾或触电事故的危險。

关于机器内部操作，请务必遵守

⚠ 警告



- 请不要拆卸本书指定部分以外的盖板和螺钉。机器内部有高压部分，有引发触电事故的危險。机器内部的点检・调整・修理请委托售后服务门店。
- 请不要拆解・改造机器。有引发火灾、触电事故的危險。

本书阅读方法

●关于标识

本书记载的符号或图案的含义解释如下：

重要

：介绍如何正确操作机器，忽视了这些说明，机器和服务可能无法正常使用并可能会数据消失。请务必阅读并遵守。

参考

：介绍对机器的操作和维护有用信息或与操作有关的信息。

下页继续...



：表示操作步骤描述下页继续。

(→ P. 00 「××××」) ：表示写有相关事项的页面和项目。

目录

简介	i
关于本机的安全注意事项	ii
安全注意事项	ii
本书阅读方法	v

第 1 章 使用机器前

关于IC Card Type D3	2
关于非接触式IC卡	3

第 2 章 基本的使用方法

注册管理员卡	6
使用管理员卡	7
验证的ON/OFF	9
更改管理员卡	10
使用用户卡	12
登录	12
退出	13

第 3 章 用户设定

查看列表	16
清除计数	18
清除全部计数时	18
清除单个计数时	19
追加用户	21
变更用户的名称	23
删除用户	25
删除全部用户时	25
删除单个用户时	26
禁止用户使用	28
禁止全部用户使用	28
禁止单个用户使用	29
许可禁止用户使用	30
许可全部用户使用	30
许可单个用户使用	31
限制用户使用	32
限制全部用户使用	32
限制单个用户使用	33
解除用户的使用限制	35
解除全部用户的使用限制	35
解除单个用户的使用限制	36
关于使用履历	38

变更用户磁卡 39

第 4 章 应用软件

关于Smart Card Manager 42

Smart Card Manager的安装 43

使用Smart Card Manager 47

Smart Card Manager的卸载 50

MEMO

[illegible]

第1章

使用机器前

本章记载的是IC卡的说明。

.....	
关于IC Card Type D3	2
关于非接触式IC卡	3
.....	

关于IC Card Type D3

IC Card Type D3是一种使用非接触式 IC 卡的系统，用于管理每个用户制版张数、印刷张数和使用履历等。

- 最多可登记 100 张 IC 卡。
- 支持以下非接触式 IC 卡。
 - MIFARE Classic (ISO/IEC 14443-3 Type A)
 - MIFARE Ultralight (ISO/IEC 14443 A 1-3)
 - FeliCa Lite-S (ISO/IEC 18092 Type-F)
 - FeliCa Standard RC-S888 (ISO/IEC 18092 Type-F)
 - FeliCa Standard RC-S889 (ISO/IEC 18092 Type-F)
 - FeliCa Standard RC-S100 (ISO/IEC 18092 Type-F)

重要

使用的IC卡的方式是作为“管理者卡”注册的卡方式。

例：当使用「FeliCa」方式的IC卡登记「管理者卡」时，则仅「FeliCa」方式的IC卡才可使用「用户卡」。

关于非接触式IC卡

1

使用机器前

使用注意事项

- 使用温度范围是0 ~ 40℃ 50RH%以下。
- 请勿在使用温度以外的条件下使用。
- 非接触式通信操作可能会受到周围电波噪音和周边物等环境的影响。特别是，如果卡片周围有金属，则可能无法进行通信。
- 当与其他非接触式 IC 卡重叠时，非接触式通信操作可能会受到影响。
- 非接触式 IC 卡可能会因强烈的宇宙射线、辐射或电磁波等而导致数据丢失、更改或功能损坏。请在通常环境下使用。
- 请勿用金属或其他硬物摩擦卡表面，否则可能会导致划痕、印刷被刮掉或卡损坏。
- 如果损坏，请停止使用卡片，并注意不要用碎片划伤手等。

保管上的注意事项

- 保管温度的范围是0 ~ 40℃ 50RH%以下。
- 请勿摔落、弄湿、弯曲或撞击卡片，否则卡片可能会变形或损坏。特别是，IC 芯片部分受到针尖大小的机械应力可能会损坏产品。
- 请勿将卡和硬币、笔、秤等同时放在钱包或包中，否则可能会造成损坏。
- 请勿将产品放置在以下地方，否则可能会导致产品变色、变形或翘曲，从而降低质量。
 - 阳光直射的地方
 - 潮湿多尘的地方
 - 靠近加热设备、汽车仪表盘等温度较高的地方
- 请勿放入洗衣机或烘干机中，也不要放在卡片放入衣物的状态下熨烫衣物，以免变形、翘曲或破损。

MEMO

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple sets of three horizontal dashed lines, providing a guide for letter height and placement. The lines are evenly spaced across the entire page, leaving ample room for writing practice. There is no text or other markings on the page.

第2章

基本的使用方法

本章说明基本的操作步骤。

.....

注册管理员卡	6
使用管理员卡	7
验证的ON/OFF	9
更改管理员卡	10
使用用户卡	12
登录	12
退出	13

.....

注册管理员卡

重要

- 可注册为管理员卡的卡是1张。
- 可注册为用户的卡与管理员的卡类型相同（FeliCa 或 MIFARE）。


1

请打开印刷机的电源。
未设置管理员卡时，将显示右侧画面。




2

请将要注册为管理员卡的卡放在操作面板右图所示的位置上。

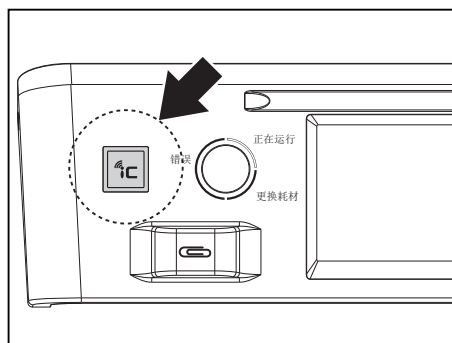

3

显示「将此卡设定为管理员卡吗？」
点击「是」，设置为管理员卡后并返回至基本画面。
点击「否」，则不会设置为管理员卡，并返回至「注册管理员卡」画面。

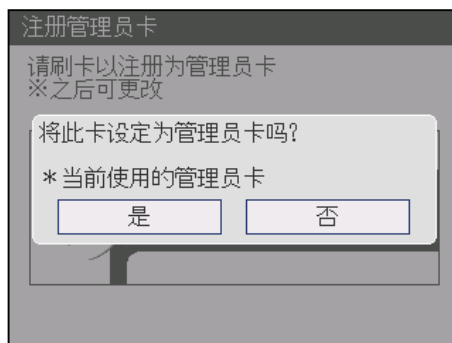

参考

对应多种类型的卡时将显示右侧画面。
请根据使用的卡类型选择。




使用管理员卡

- 1 请打开印刷机的电源。
显示右侧画面。



- 2 请将管理员卡放在操作面板右图所示的位置上。

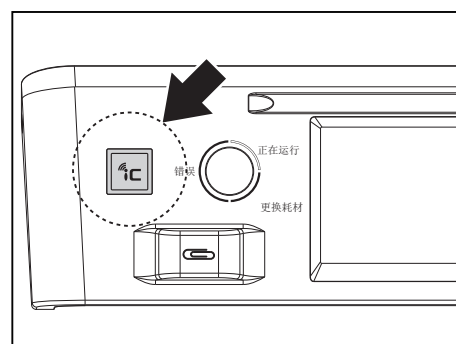


- 3 液晶屏返回到基本画面。



- 4 请单击「菜单」。

- 5 请单击「外设」。

- 6 请单击「IC卡」。

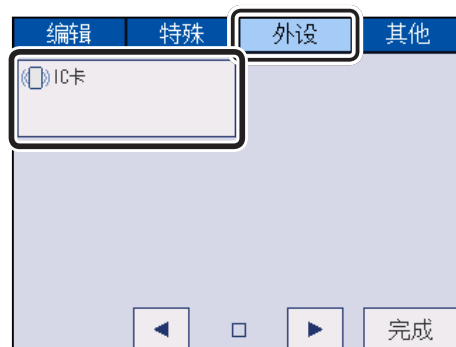

2

基本的使用方法


下页继续...

使用管理员卡

7 显示右侧画面。



8 请将管理员卡放在操作面板右图所示的位置上。

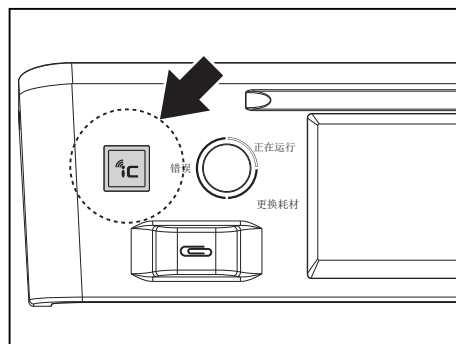

参考

显示右侧画面时请点击「确定」，并使用正确的管理员卡。



9 显示「管理者功能选项」。



验证的ON/OFF

设定验证的 ON/OFF。



已设定验证时，在开机、复位、注销后，请放上已注册的卡重新登录。

1 与「使用管理者卡」的步骤1～9 相同。
(→ P.7「使用管理者卡」)

2 请单击「验证」。

3 点击「开」，设定验证。
点击「关」，验证设定为无效。

4 返回至「管理者功能选项」画面。
请单击「完成」。

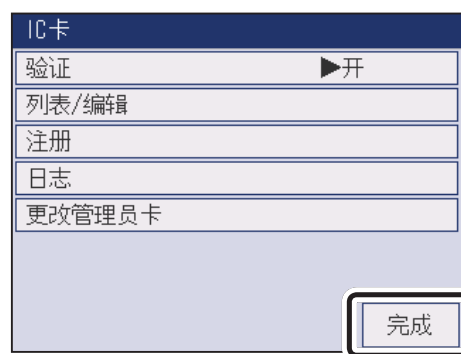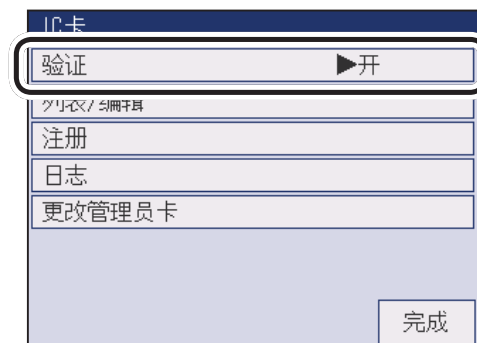

2

基本的使用方法

更改管理员卡

重要

- 可注册为管理员卡的卡是1张。
- 可注册为用户的卡与管理员的卡类型相同（FeliCa 或 MIFARE）。
- 已注册为用户的卡无法再注册为管理员卡。
若想注册，请从用户注册中删除该卡。

1 请参考「使用管理员卡」的步骤。
（ P.7「使用管理者卡」）


2 请单击「更改管理员卡」。



3 显示右侧画面。



4 请将管理员卡放在操作面板右图所示的位置上。

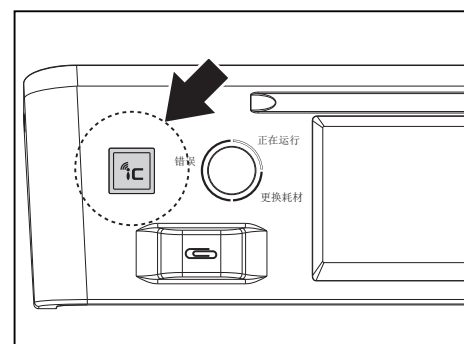

5



显示「将此卡设定为管理员卡吗？」

点击「是」，设置为管理员卡。

点击「否」，则不会设置为管理员卡，并返回至「注册管理员卡」画面。

参考

显示右侧画面时请点击「确定」，并使用正确的管理员卡。

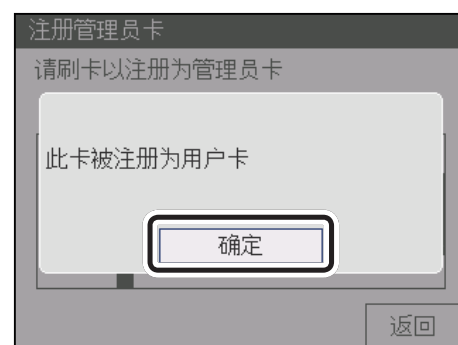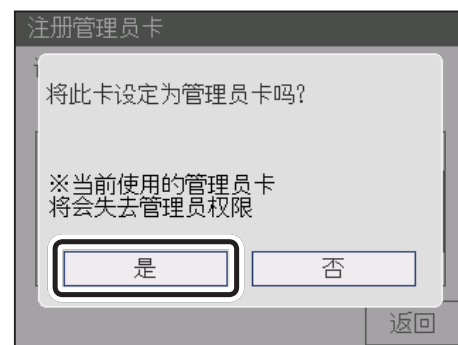

2

基本的使用方法

使用用户卡

关于用户卡的登记，请参照「追加用户」。
(P. 21「追加用户」)

登录


- 1 请打开印刷的电源。
显示右侧画面。




- 2 请将用户卡放在操作面板右图所示的位置上。

参考


即使在节能模式下也可以刷卡登录。

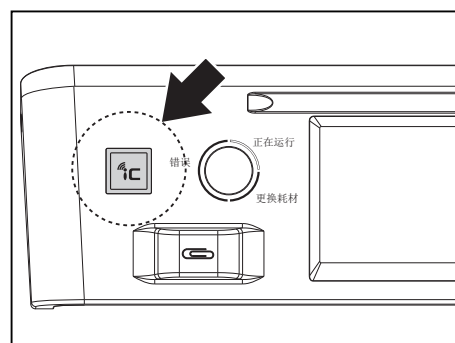


- 若显示右侧画面，则表示用户未注册或卡类型错误。

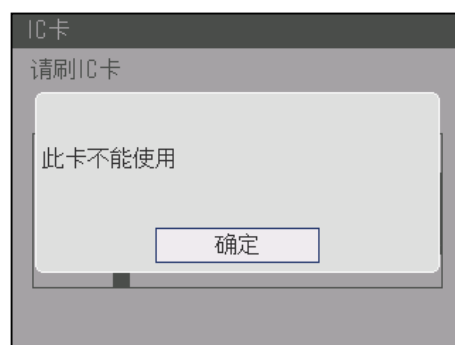

- 若显示右侧画面，则表示禁止使用。

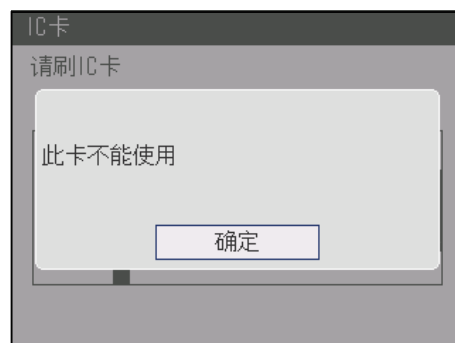

- 若显示右侧画面，则表示达到上限张数。

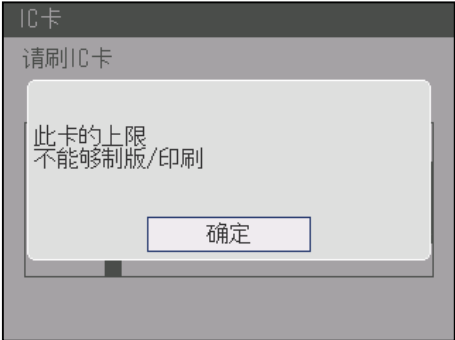

3 液晶屏返回至基本画面。



2


基本的使用方法

退出

1 请确认液晶屏是基本画面。



2 请按压「停止」键。

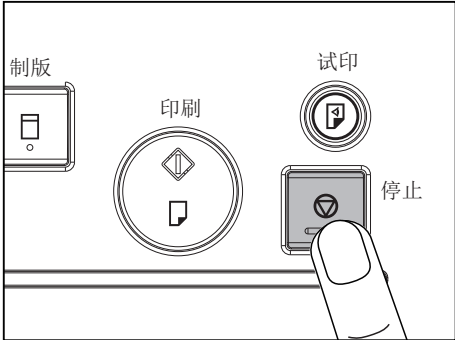


- 3 显示「是否注销?」。
点击「是」，显示「请刷IC卡」的画面。
点击「否」，返回至基本画面。

参考

也可通过以下方式注销。

- 请按压「复位」键。显示「请刷IC卡」的画面。
- 启动自动复位功能后，在持续一段时间不操作的状态下会自动复位，并显示「请刷IC卡」的画面。
- 节能模式功能有效时，在持续一段时间不操作的状态下会进入节能模式。

通过操作面板或刷另一张卡解除节能模式时，将显示「请刷IC卡」的画面。

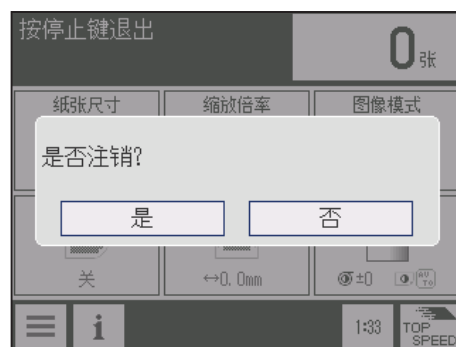

第3章

用户设定

本章介绍用户管理，包括使用管理员卡添加和删除用户等。

.....

查看列表	16
清除计数	18
清除全部计数时	18
清除单个计数时	19
追加用户	21
变更用户的名称	23
删除用户	25
删除全部用户时	25
删除单个用户时	26
禁止用户使用	28
禁止全部用户使用时	28
禁止单个用户使用时	29
许可禁止用户使用	30
许可全部用户使用时	30
许可单个用户使用时	31
限制用户使用	32
限制全部用户使用时	32
限制单个用户使用时	33
解除用户的使用限制	35
解除全部用户的使用限制时	35
解除单个用户的使用限制时	36
关于使用履历	38
变更用户磁卡	39


.....

查看列表

可确认已注册的卡的名称、总制版・印刷张数、制版 / 印刷限制张数、最终使用日期。另，可印刷一览表。

1 请参照「使用管理员卡」的步骤。
(→ P.7「使用管理员卡」)

2 请单击「列表/编辑」。

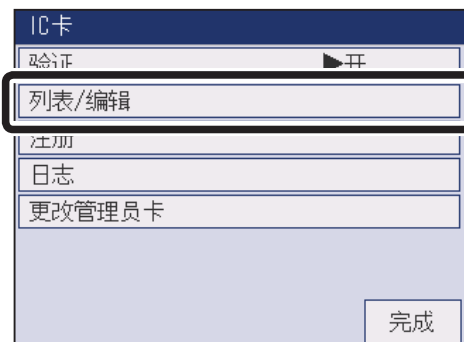

3 显示已注册的卡的名称、总制版・印刷张数、制版 / 印刷限制张数、最终使用日期。
单击「页面切换按钮」可切换页面。




●单击「排序」图标可按编号顺序或日期顺序排序。

1 请单击「排序」图标。




2 请选择排序顺序并单击。
按编号：从 1 开始按升序排序。
按日期：从较新的最终使用日期开始排序。

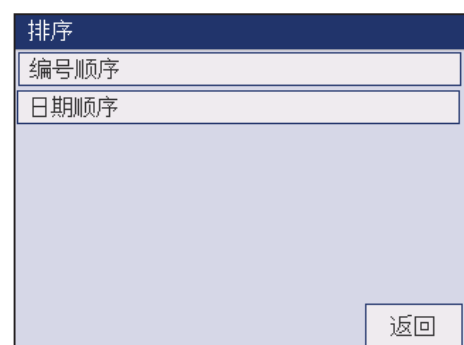


●单击「打印卡片列表」，可印刷已注册的卡的名称、总制版・印刷张数、制版/印刷限制张数、最终使用日期。

1 请单击「数据输出」。

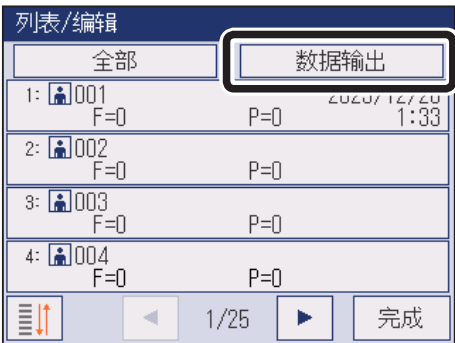

2 请单击「打印卡片列表」。

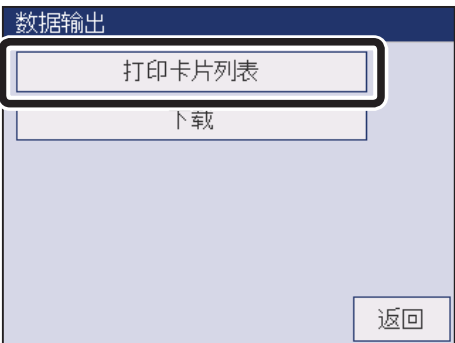


3 请输入张数，按压「制版键」。

参考

自动放大/缩小，以适应纸张尺寸。



4 按压「停止键」显示右侧画面。
单击「是」，返回到一览的画面。
单击「否」，返回到印刷数量一览的画面。

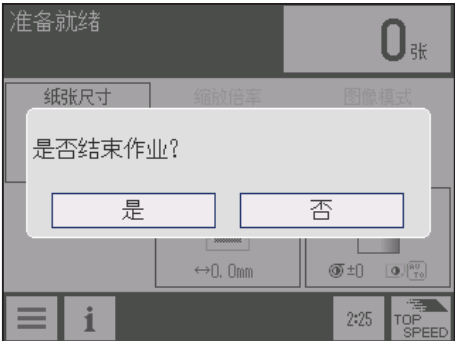

3
用户设定

清除计数

清除已注册用户的总制版・印刷张数。


重要

- 制版张数达到 9999 张、印刷张数达到 999999 张后将无法再次使用。
请清除总数。
- 当已限制用户使用时，制版 / 印刷张数达到限制数后将无法再次使用。
请清除总数。


清除全部计数时

1 请参照「使用管理员卡」的步骤。
(→ P. 7「使用管理员卡」)


2 请单击「列表/编辑」。

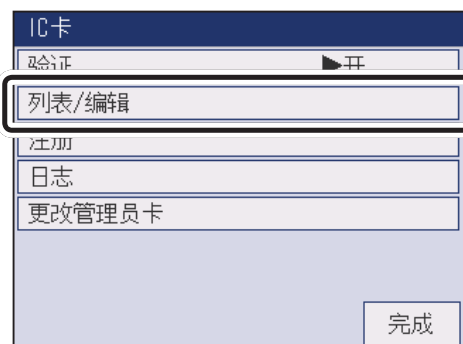

3 请单击「全部」。

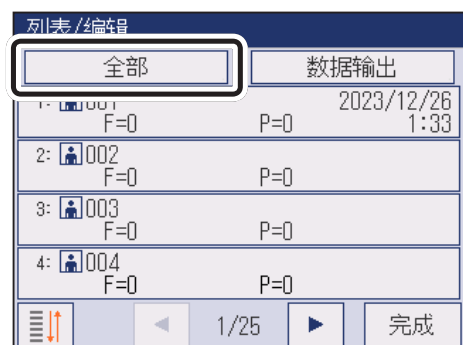


4 请单击「计数清除」。

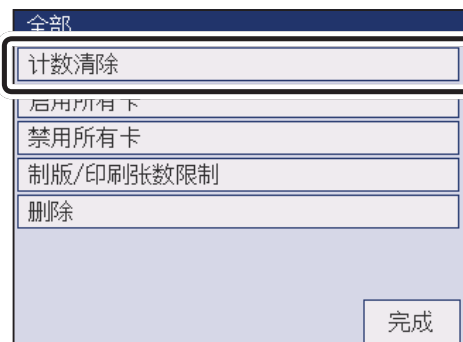

- 5 请单击「是」。
用户的制版・印刷张数被清除。


重要

清除计数时，请勿关闭电源。

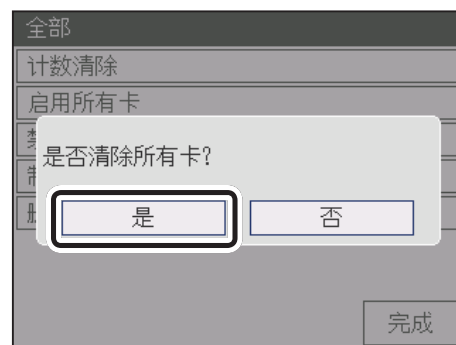

清除单个计数时

- 1 请参照「使用管理员卡」的步骤。
(→ P. 7 「使用管理员卡」)
- 2 请单击「列表/编辑」。

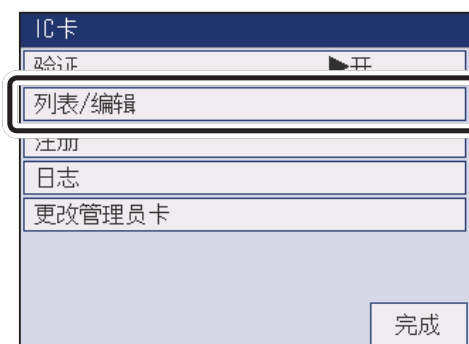

- 3 请单击要清除计数的用户。



- 4 请单击「计数清除」。




清除计数

- 5 请单击「是」。
用户的制版・印刷张数被清除。

重 要

清除计数时，请勿关闭电源。

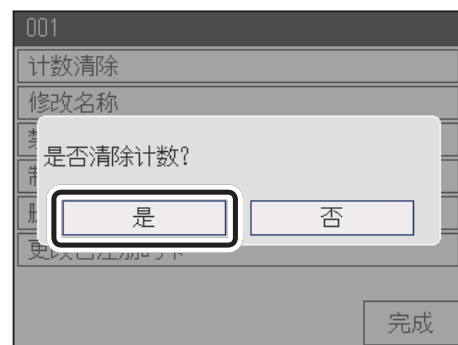

追加用户

追加新用户。
最多可注册100个用户。




1 请参照「使用管理员卡」的步骤。
(→ P.7「使用管理员卡」)

2 请单击「注册」。

3 请单击「编号」。

4 请刷卡

5 显示右侧画面。
注册时请单击「确定」。

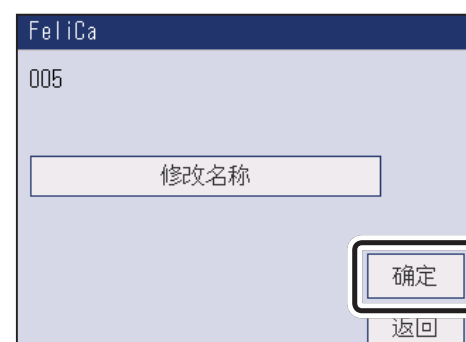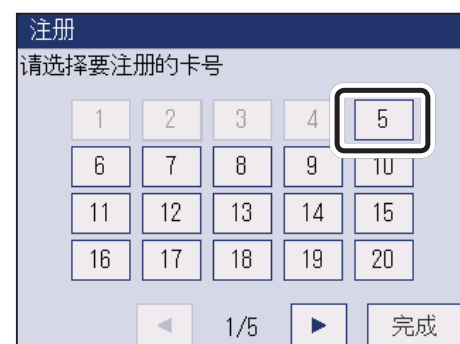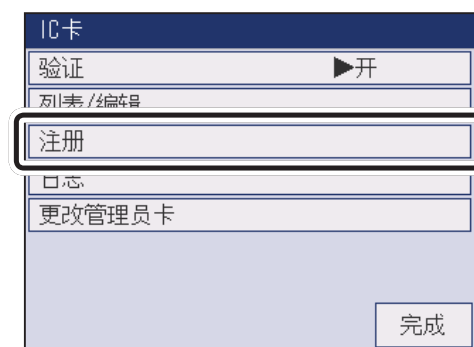

3


用户设定

参考


显示右侧画面时单击「确定」，请刷注册的新卡。



- 6 注册完成后返回到「注册」画面。
完成时请单击「完成」。

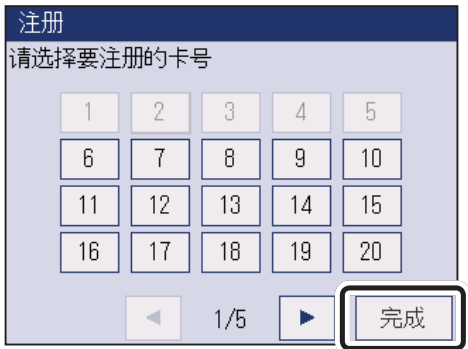

- 7 请单击「完成」。

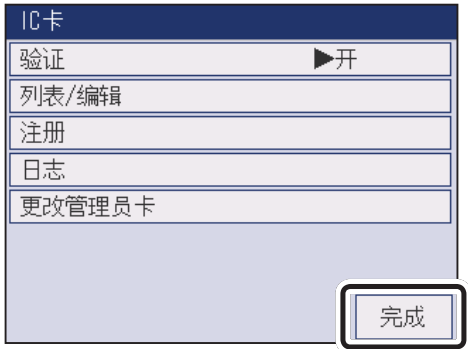


变更用户的名称


变更用户的名称。

1 请参考「使用管理员卡」的步骤。
(→ P.7「使用管理员卡」)

2 请单击「列表/编辑」。

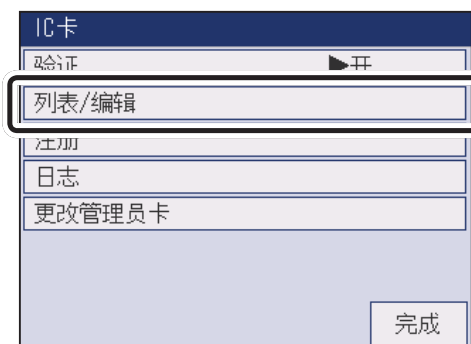

3 请单击变更的用户。

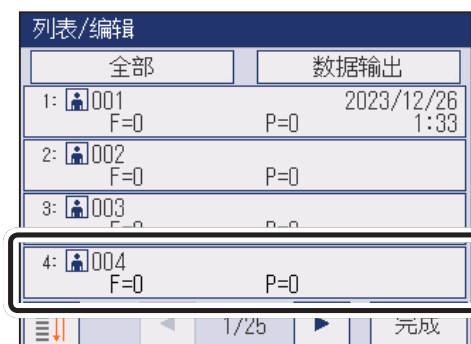


用户设定

4 请单击「修改名称」。



5 请单击输入的文字。

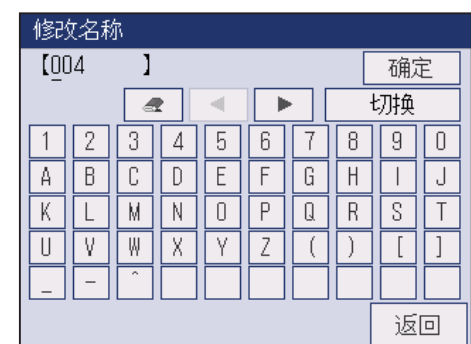

变更用户ID・密码

下记是用户的输入画面。

●字母数字大写输入时

修改名称

【004】

确定

切换

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z () []

- - ^

返回

●字母数字小写输入时

修改名称

【004】

确定

切换

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

a b c d e f g h i j

k l m n o p q r s t

u v w x y z () []

- - ^

返回

6 请单击「确定」。
名称设定。

参考

要输入数据，请触摸屏幕。
不能使用数字键盘。

修改名称

【4】

确定

切换

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z () []

- - ^

返回

7 请单击「完成」。

4

计数清除

修改名称

禁止使用 ▶关

制版/印刷张数限制 ▶关

删除

更改已注册的卡

完成

删除用户

删除全部用户时

1 请参考「使用管理员卡」的步骤。
(→ P.7「使用管理员卡」)

2 请单击「列表/编辑」。





3 请单击「全部」。

4 请单击「删除」。

5 请单击「是」。
删除全部用户。

重要

删除中请勿切断电源。

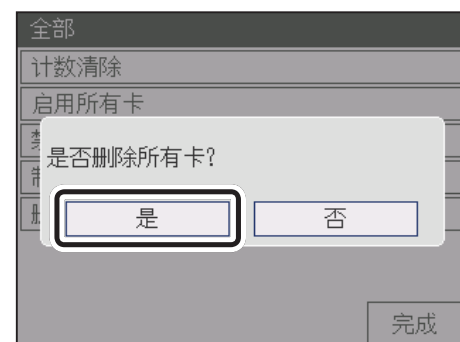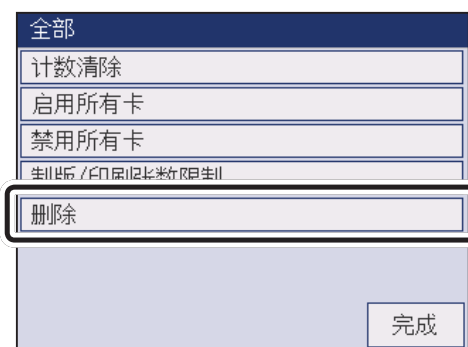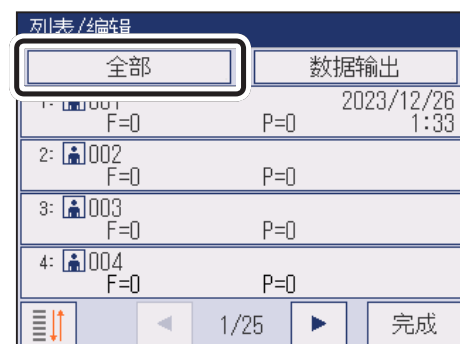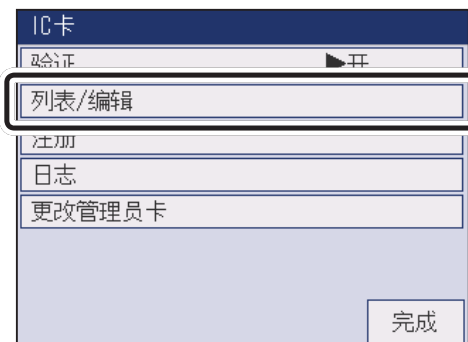


3

用户设定


删除单个用户时

1 请参考「使用管理员卡」的步骤。
(→ P.7「使用管理员卡」)

2 请单击「列表/编辑」。

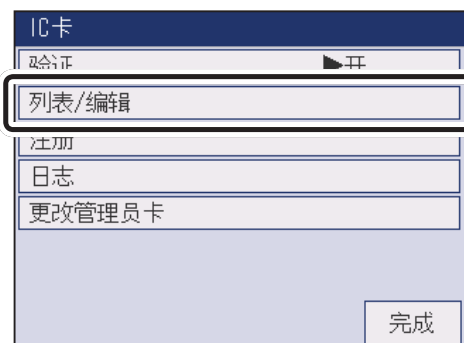

3 请单击欲删除用户。

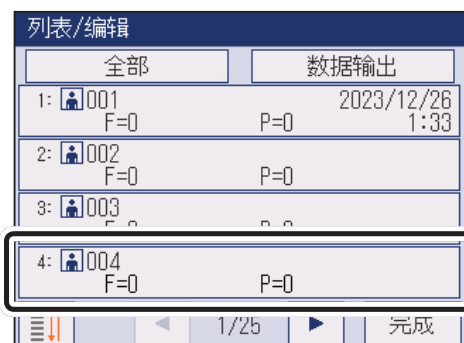


4 请单击「删除」。




5 请单击「是」。

重要

删除中请勿切断电源。

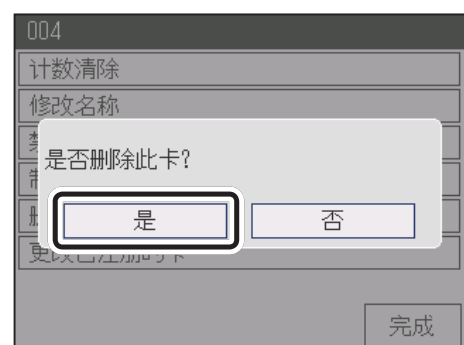

6 请单击「完成」。

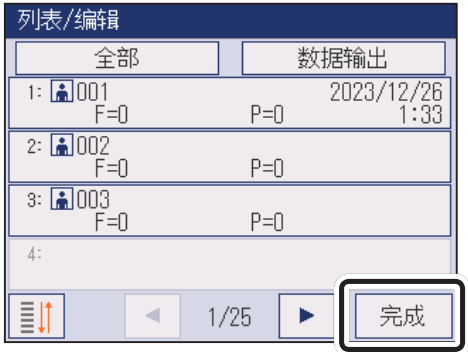

3


用户
设定

禁止用户使用


禁止全部用户使用

1 请参考「使用管理员卡」的步骤。
(→ P.7「使用管理员卡」)


2 请单击「列表/编辑」。

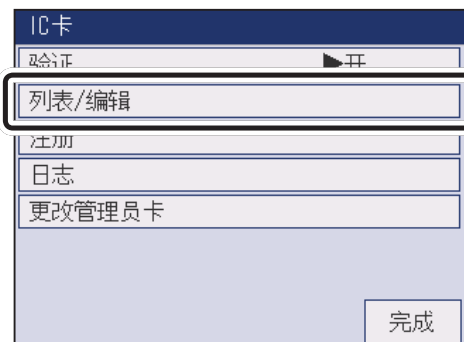

3 请单击「全部」。

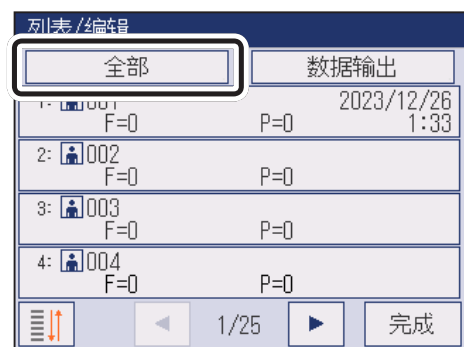


4 请单击「禁用所有卡」。

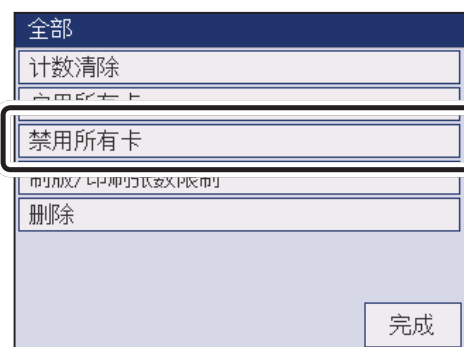

5 请单击「是」。
全部卡禁止使用。

重要

禁止设定中请勿切断电源。

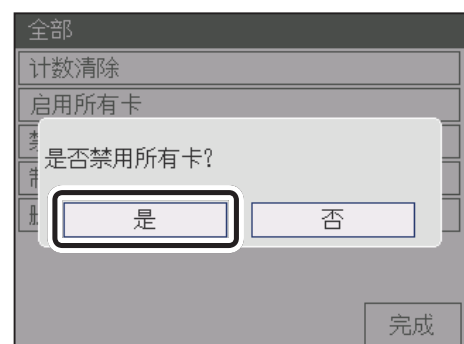

禁止单个用户使用

1 请参考「使用管理员卡」的步骤。
(→ P.7「使用管理员卡」)

2 请单击「列表/编辑」。



3 请单击禁止使用的用户。

4 请单击「禁用使用」。
从「关」变成「开」。

5 请单击「完成」。

参考

被禁用的用户会被标上禁用符号，如右侧屏幕所示。

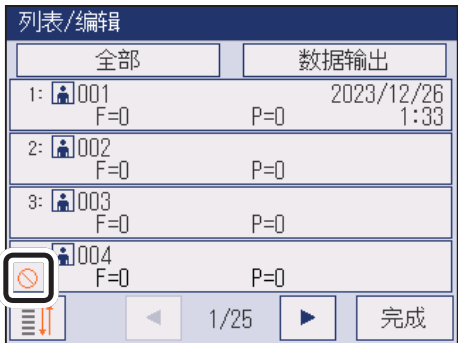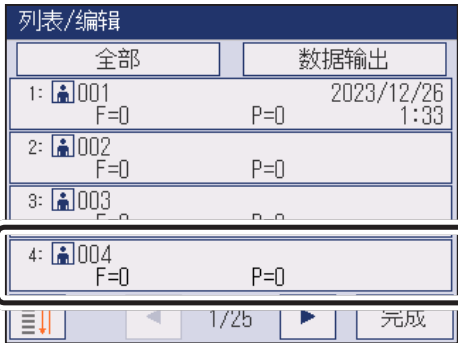


3
用户设定

许可禁用用户使用

许可全部用户使用时

1 请参考「使用管理员卡」的步骤。
(→ P.7「使用管理员卡」)


2 请单击「列表/编辑」。

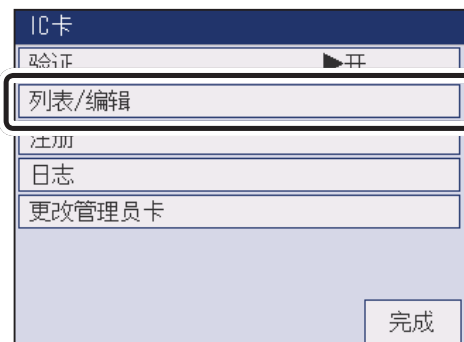

3 请单击「全部」。




4 请单击「启用所有卡」。

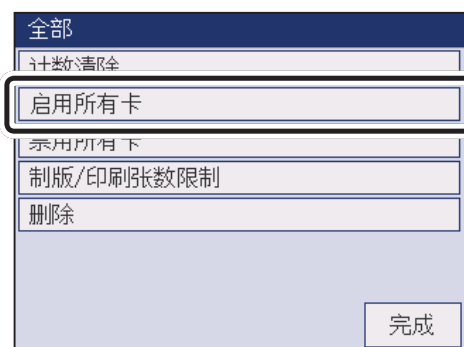

5 请单击「是」。
允许所有用户使用。

重要

「启用所有卡」设定中请勿切断电源。

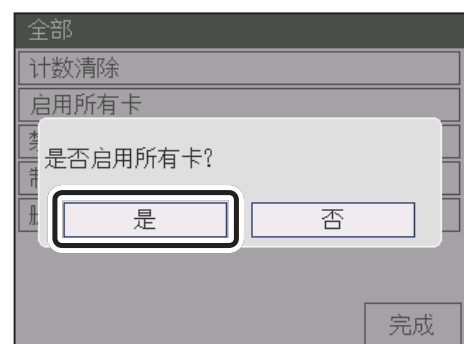

许可单个用户使用

1 请参考「使用管理员卡」的步骤。
(→ P.7「使用管理员卡」)

2 请单击「列表/编辑」。

3 请单击允许使用的用户。

4 请单击「禁用使用」。
从「开」变成「关」。



5 请单击「完成」。

重要

许可设定中请勿切断电源。

参考

允许使用后，「禁用标识」就会消失。

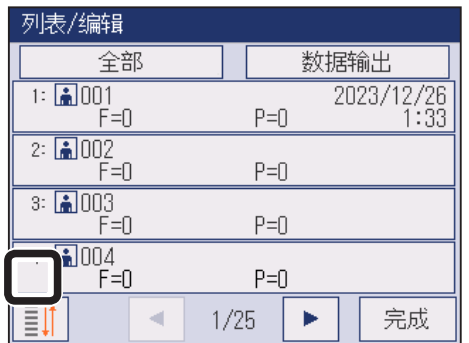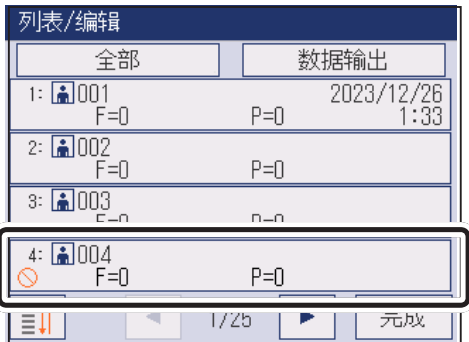

3

用户设定

限制用户使用

限制用户的制版/印刷张数。达到限制张数后就无法再使用。


重要

无法单方面仅限制制版张数或印刷张数。


限制全部用户使用时

1 请参考「使用管理员卡」的步骤。
(→ P. 7「使用管理员卡」)


2 请单击「列表/编辑」。

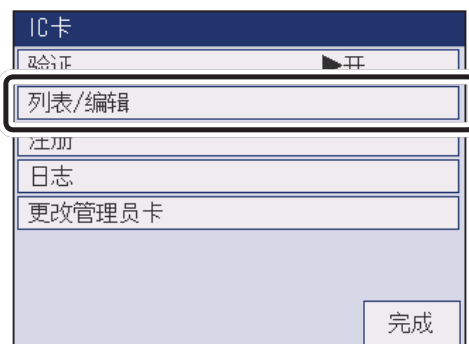

3 请单击「全部」。

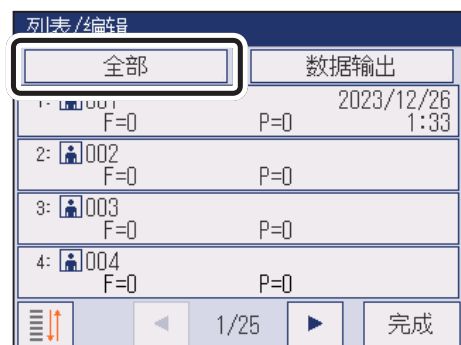

4 请单击「制版/印刷张数限制」。

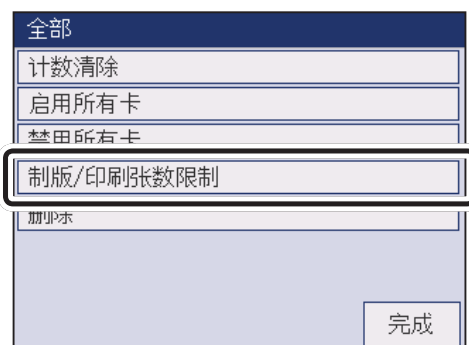



- 5 请单击「ON」，限制张数。
- 请单击制版张数的数字。
单击「+」、「-」，设定张数。
可在 0 ～ 9999 张的范围内设定制版张数。
 - 请单击印刷张数的数字。
单击「+」、「-」，设定张数。
可在 0 ～ 999999 张的范围内设定印刷张数。
也可通过数字键输入数值。

设定后请单击「确定」。

- 6 请单击「是」。
全部用户被限制使用。

重要

限制设定中请勿切断电源。

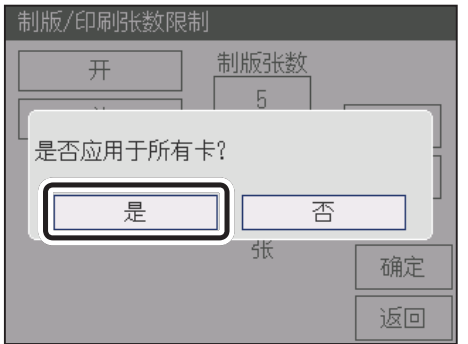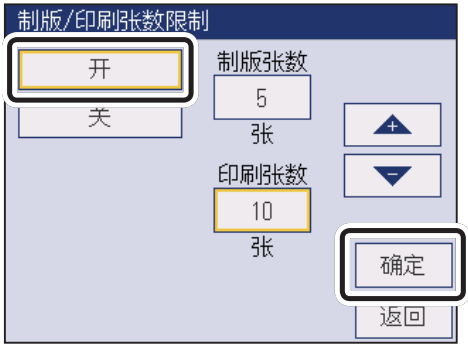


3

用户设定

限制单个用户使用

- 1 请参考「使用管理员卡」的步骤。
(→ P.7「使用管理员卡」)

- 2 请单击「列表/编辑」。

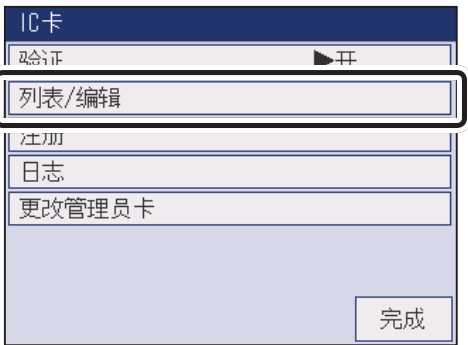

- 3 请单击限制使用的用户。



下页继续...


4 请单击「制版/印刷张数限制」。



5 请单击「开」，限制张数。

- 请单击制版张数的数字。
单击「+」、「-」，设定张数。
可在 0 ~ 9999 张的范围内设定制版张数。
- 请单击印刷张数的数字。
单击「+」、「-」，设定张数。
可在 0 ~ 999999 张的范围内设定印刷张数。
也可通过数字键输入数值。


设定后请单击「确定」。

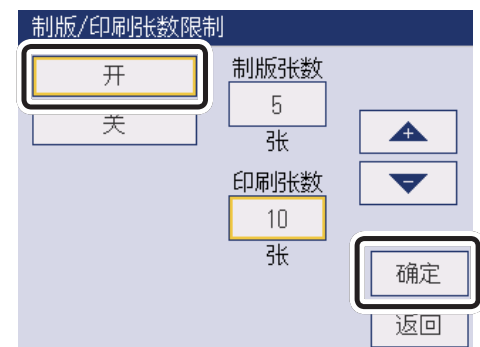

6 保存限制的张数。
限制制版 / 印刷张数后，如右图所示会显示限制数。

重要

限制设定中请勿切断电源。

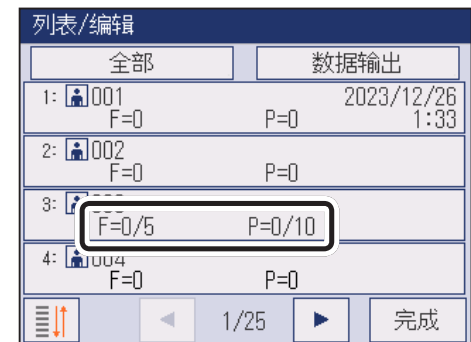

解除用户的使用限制

解除用户制版 / 印刷张数的使用限制。

重要

无法单方面仅限制制版张数或印刷张数。



解除全部用户的使用限制时

1 请参考「使用管理员卡」的步骤。
(→ P. 7 「使用管理员卡」)

2 请单击「列表/编辑」。

3 请单击「全部」。

4 请单击「制版/印刷张数限制」。

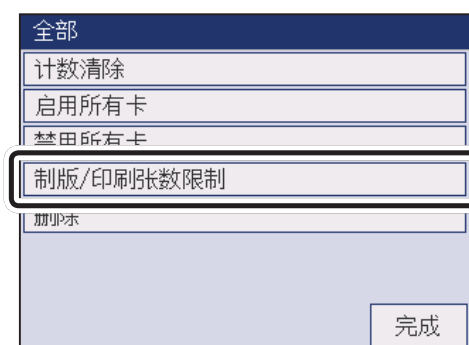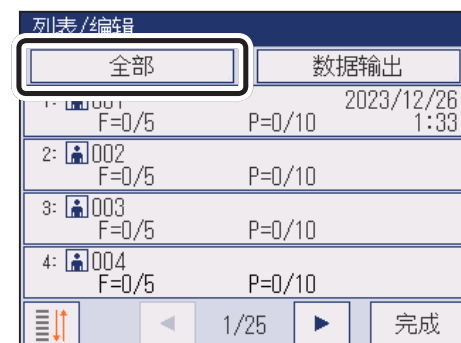

3

用户设定


下页继续...

解除用户的使用限制

- 5 请单击「关」。
请单击「确定」。
全部用户的使用限制被解除。


重要

解除限制设定中请勿切断电源。

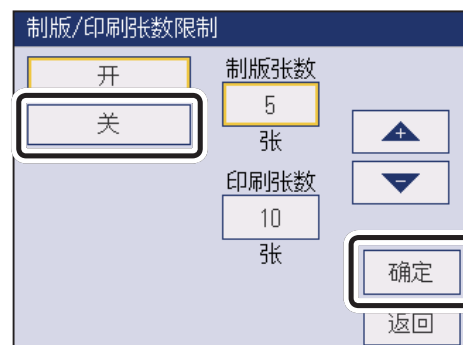


解除单个用户的使用限制时

- 1 请参考「使用管理员卡」的步骤。
(→ P. 7「使用管理员卡」)
- 2 请单击「列表/编辑」。

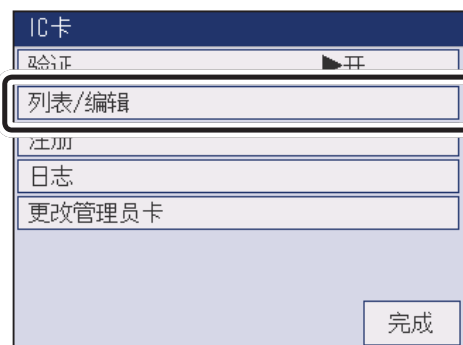


- 3 请单击需解除使用限制的用户。

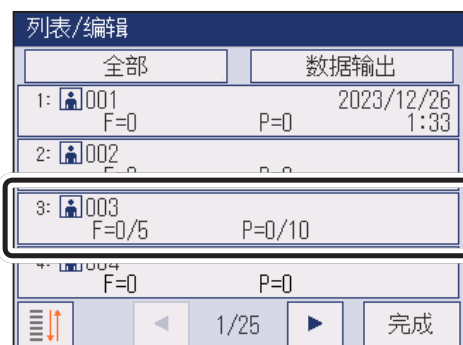

- 4 请单击「制版/印刷张数限制」。



- 5 请单击「关」。
请单击「确定」。

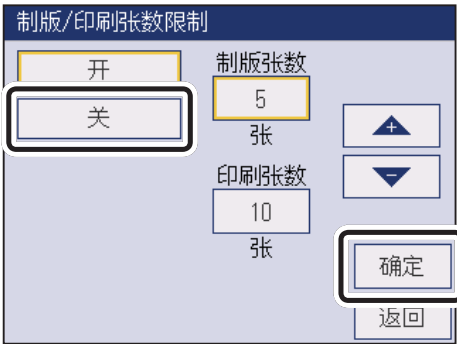

- 6 制版 / 印刷张数的限制被解除。

重要

解除限制设定中请勿切断电源。



3


用户设定

关于使用履历

可确认印刷机的 30 次使用履历。 条目按使用日期顺序显示，从最新日期开始。

1 请参考「使用管理员卡」的步骤。
(→ P.7「使用管理员卡」)

2 请单击「日志」。

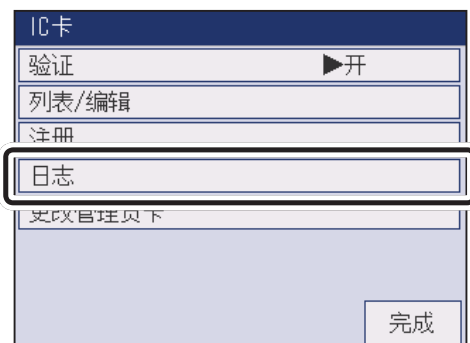

3 履历按最近使用日期的顺序显示。
请单击「履历清除」。




4 请单击「是」。
履历被全部清除。

参考

不记录管理员的使用履历。

重要

履历清除中请勿切断电源。

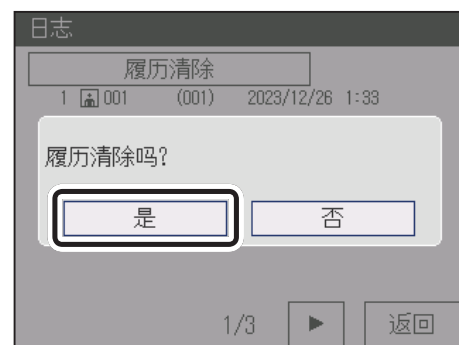

变更用户磁卡



变更用户磁卡。

1 请参考「使用管理员卡」的步骤。
(→ P. 7 「使用管理员卡」)

2 请单击「列表/编辑」。

3 请单击需变更的用户。

4 请单击「更改已注册的卡」。

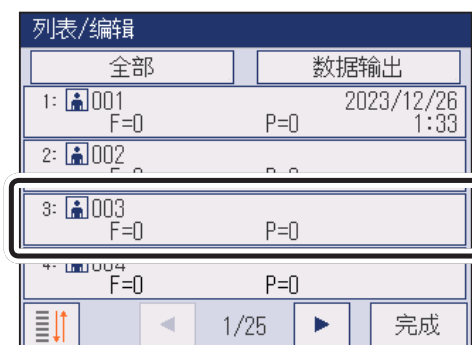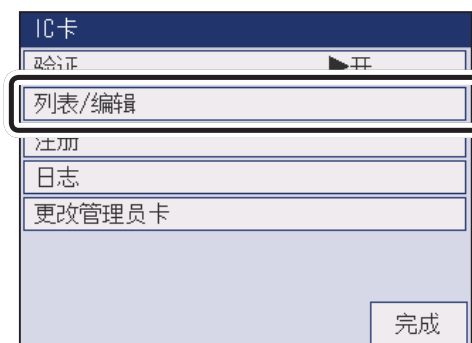

3

用户设定

下页继续...

解除用户的使用限制

- 5 请刷变更的新卡。



参考

显示右侧画面时请点击「确定」，并使用正确的磁卡。



- 6 返回到上一画面。
请单击「完成」。



第4章

应用软件

本章说明「Smart Card Manager」。

.....	
关于Smart Card Manager	42
Smart Card Manager的安装	43
使用Smart Card Manager	47
Smart Card Manager的卸载	50
.....	

关于Smart Card Manager

在计算机上安装「Smart Card Manager」后，可获取登录的每张卡的印刷张数、制版张数、最终使用日期等情报。

●对应 OS

Windows 11

Windows 10

重要

此功能仅在计算机和印刷机本体通过 USB 电缆连接时可用。

Smart Card Manager的安装

重要

- 为安装软件，需以管理者（Administrator）权限的用户身份登录。
- 若 1 台计算机有多个用户使用，请确认其他用户未登录。
- 运行从网站下载的安装程序时，可能会出现 Windows SmartScreen 的信息。如果确定已安装，请检查「应用」和「发布者」，然后单击 [运行]。
- 以下是 Windows 10 画面展开说明的，当使用其他版本时画面会有所不同。



1 请打开计算机电源。

2 请将本产品随附的 CD-ROM 安装到计算机中。
画面右下角显示 [点击以选择要对此光盘进行的操作。]，请单击该信息。



参考

此消息将在一段时间后自动消失。

此时，请从计算机上打开装有 CD-ROM 的驱动器，然后运行“Setup.exe”。

4

应用软件

下页继续...

3 请单击 [运行 Setup.exe]。

参考

若未显示“自动播放”画面，请打开计算机上的光驱并运行“Setup.exe”。



4 请单击「实用程序」。



5 请单击[Smart Card Manager]。



6 请单击 [下一步]。




- 7 请确认软件许可协议。
请选择 [同意] 并点击 [下一步]。




- 8 请选择要安装的文件夹，单击 [下一步]。



- 9 请单击 [下一步]。

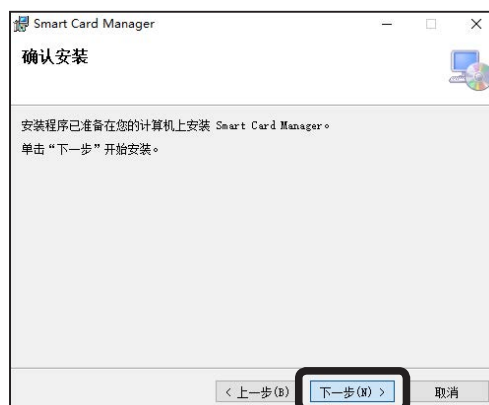

如果显示 [用户帐户控制]，请单击 [是] 继续安装。

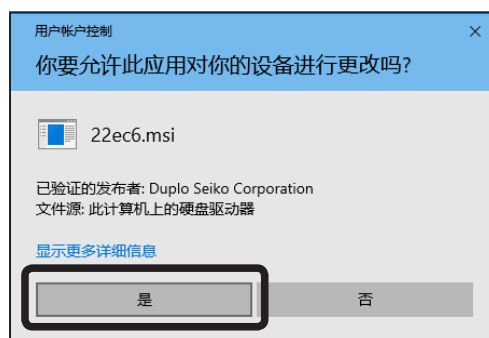

下页继续...

10 安装完成。请单击 [关闭]。



使用Smart Card Manager

重要



- 以下是根据Windows 10画面说明。
利用其他版本时画面有有所差异。

1 请参照「使用管理员卡」步骤。
(P.7「使用管理员卡」)

2 请单击「列表/编辑」。

3 请单击「数据输出」。

4 请单击「下载」。

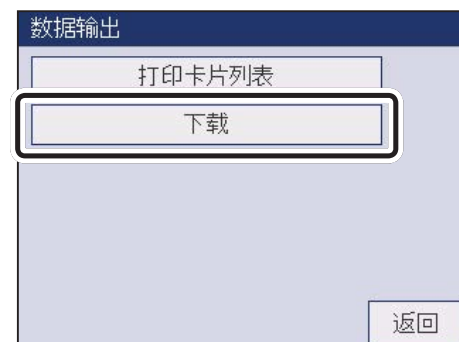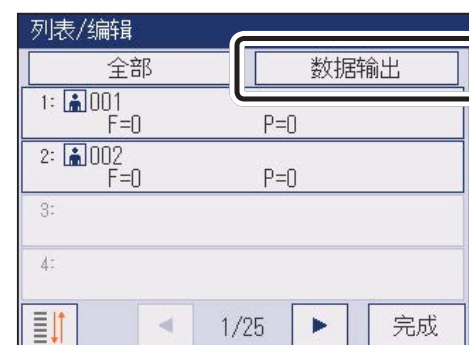


4

应用软件

下页继续...

- 5 显示「能够下载」。
可在打印机一侧下载。

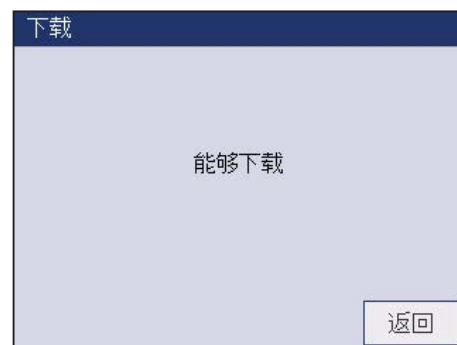


- 6 请用USB电缆连接计算机和印刷机。

- 7 请选择开始菜单的 [RICOH DD]-[Smart Card Manager]。

参考

•Windows 11 时，开始画面显示 [应用] 视图，请单击 [Smart Card Manager] 图标。

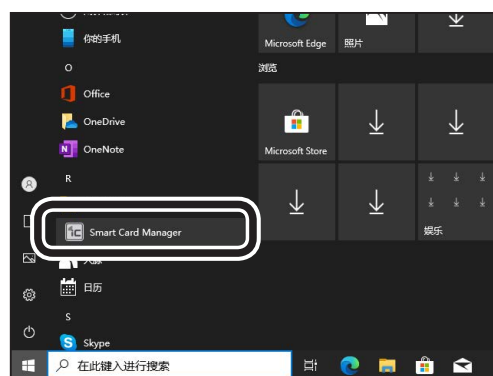


- 8 请单击 [下载]。



- 9 请选择保存位置，输入文件名，单击 [保存]。

参考

没有写入权限的地方不能存储文件。

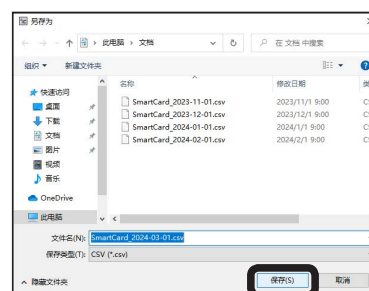

- 10 下载结束后，状态栏中将显示「用户信息获取完成。」。



- 11 请单击[×]后完成。




Smart Card Manager的卸载

重要

- 为安装软件，需以管理者（Administrator）权限的用户身份登录。
- 若 1 台计算机有多个用户使用，请确认其他用户未登录。
- 以下是 Windows 10 画面展开说明的，当使用其他版本时画面会有所不同。

1 请在开始菜单中依次选择 [设置]。

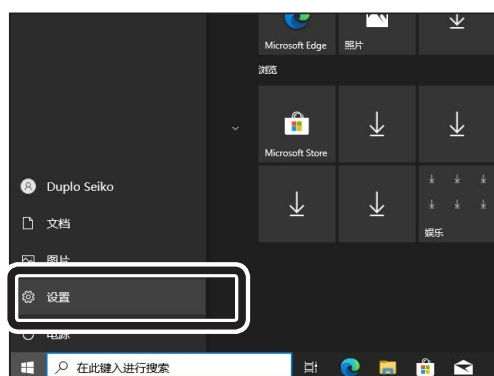


2 请在 [主页] 项目中单击 [应用]。

参考

- 如果是 Windows 11，选择 [主页] 中的 [应用]，然后单击 [已安装的应用程序]。




3 请在应用和功能一览中选择 [SmartCardManager]，然后单击[卸载]。

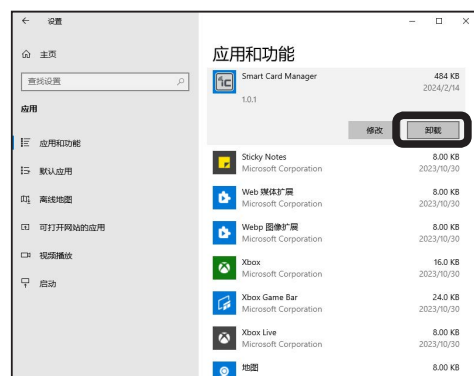

- 4 窗口消息显示「此应用极其相关的信息将被卸载」。请单击「卸载」。



- 5 显示「用户账户控制」。单击「是」，继续卸载。

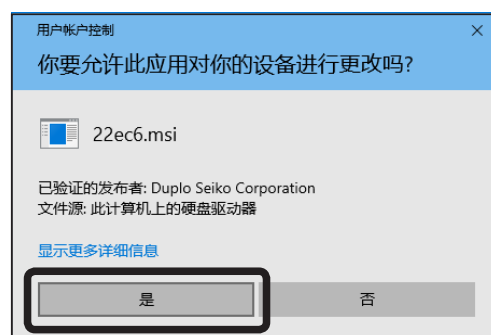

4

MEMO

[illegible]

