



## 准备

1. 将电源开关打开到「ON」侧，电源打开。
2. 按下纸张设置手柄，根据纸张尺寸将给纸导板调整到合适尺寸。
3. 放置印刷用纸，抬起纸张设置手柄。
4. 打开接纸板，根据纸张尺寸将接纸导板、接纸挡板打开到合适位置。
5. 将原稿面朝下放置在给稿导板上，调节原稿导板宽度。

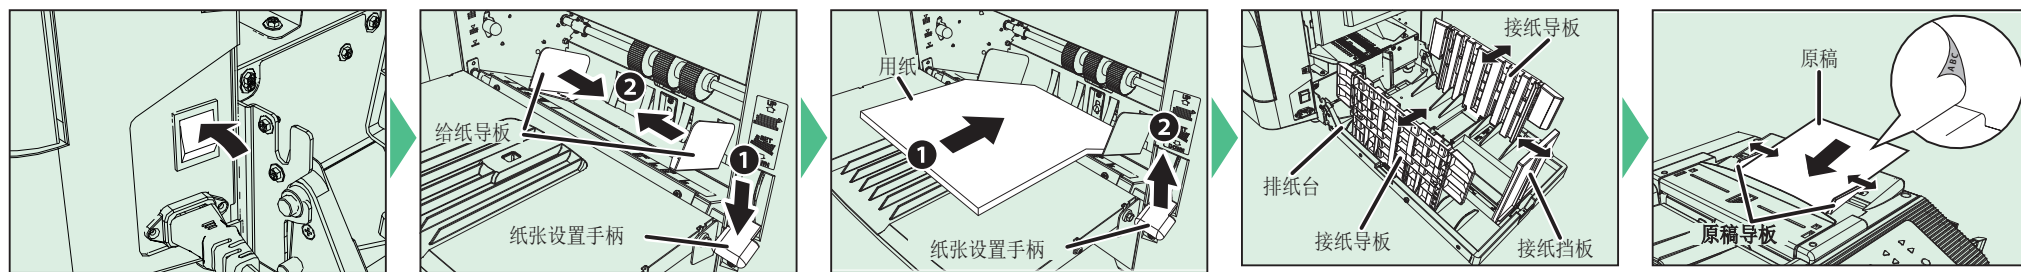


## 制版・印刷

- 按〈全清除键〉。(当前一个用户的设置仍然存在时, 按〈全清除键〉返回标准模式。)
  - 放置原稿、按〈制版〉键。制版完成后, 自动印刷一张。
  - 按〈数字键〉, 输入印刷张数。
  - 按〈印刷键〉。
- 相同内容追加印量时, 通过〈数字键〉输入印刷数, 按〈印刷〉键。

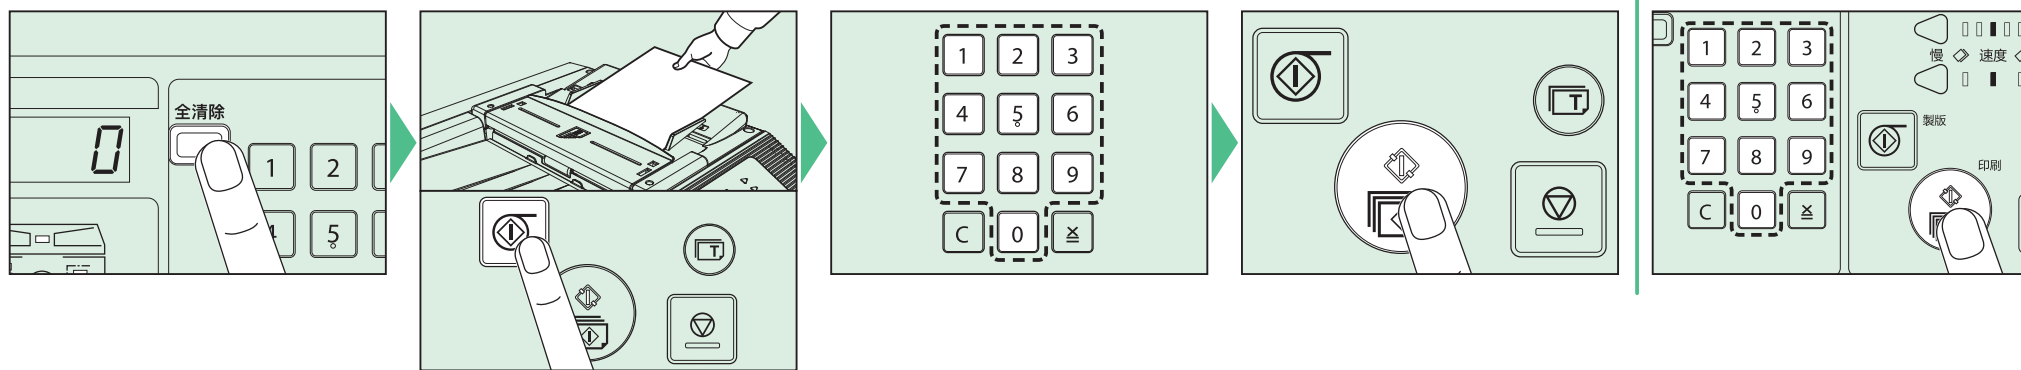

## 操作面板

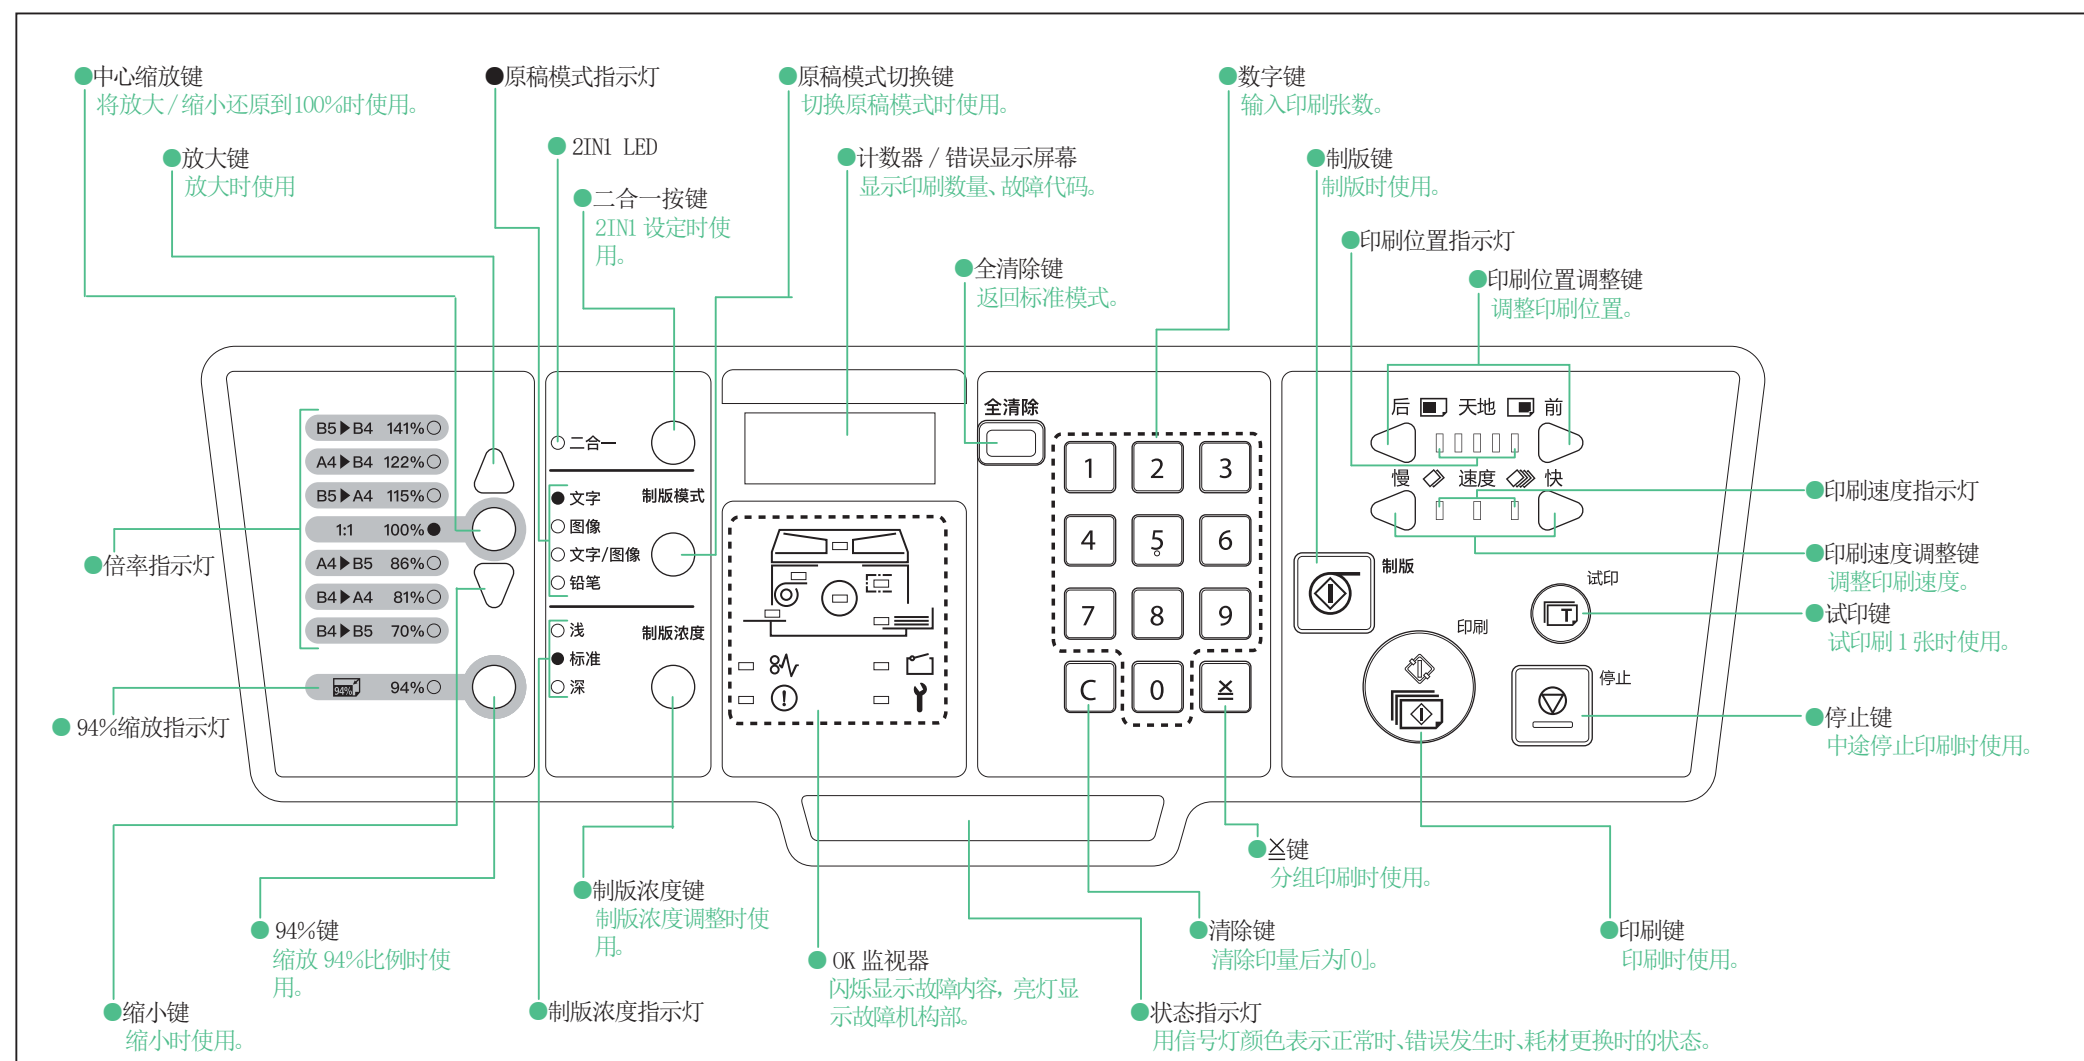


## 故障时

### 显示错误代码时


●「C005」（油墨用尽）

1. 打开前盖。
2. 握住油墨盒的手柄，向上取出油墨盒。
3. 设置油墨盒，将油墨盒槽口嵌入支架 U 字部。
4. 将油墨盒对齐设置线，并将油墨盒支架推回。
5. 关闭前盖。

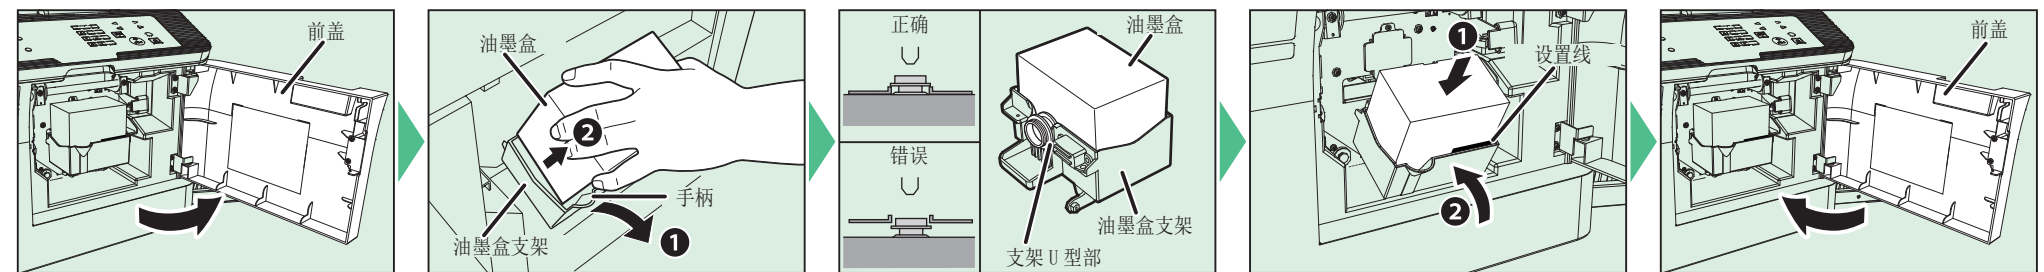


●「C006」(卸版盒满) ⚠ 卸版盒(废版)上沾有油墨。请注意不要弄脏手和衣服。

1. 抓住卸版盒手柄，将卸版盒取出。
  2. 抓住卸版盒手柄，将卸版盒中的废版纸倒出。
  3. 抓住卸版盒手柄，将卸版盒完全放入。
- 当接纸板处于平行支撑时，安装拆卸卸版盒时需要扩展接纸导轨。

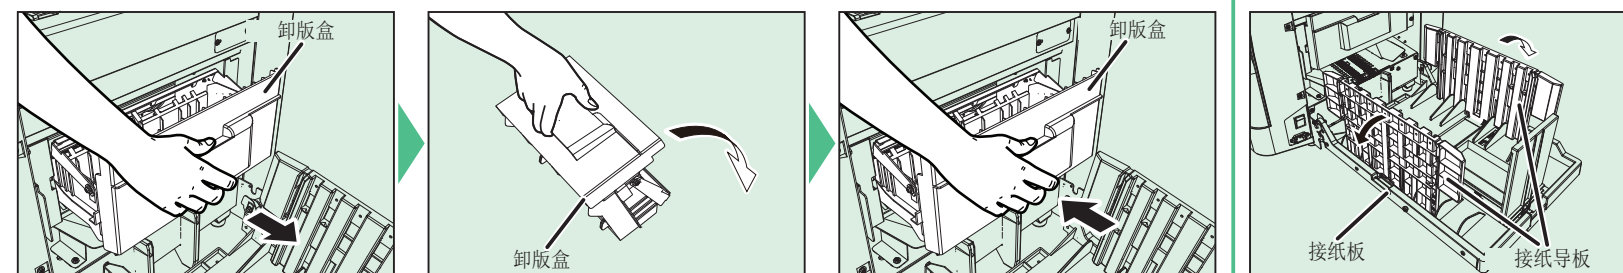

●「C004」(版紙用完)

1. 边按压版纸设置杆边旋转版纸支架，取出版纸芯。
2. 向上抽出用完的版纸芯。
3. 请将版纸支架牢靠插入新版纸芯的两侧。
4. 设置新版纸芯，撕开并取走封条。（确认黑线位于操作侧。）
5. 拉出版纸芯，将版纸芯前端抵到内侧辊子上后按压版纸设置杆。

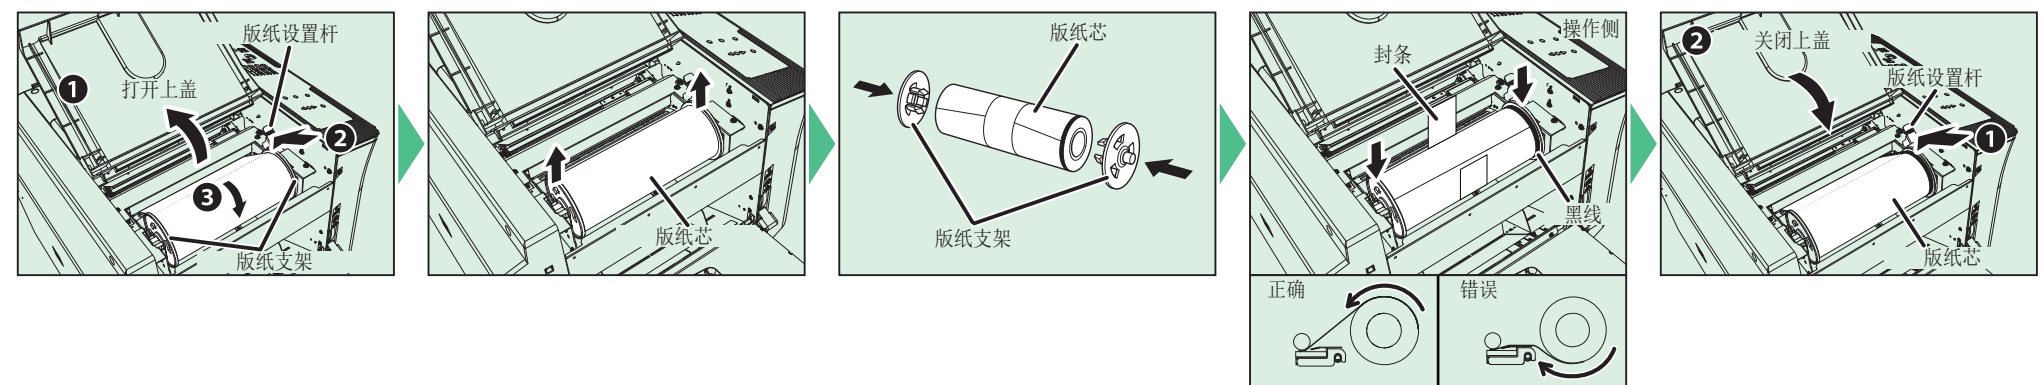

※ 显示其他信息以及更换其他耗材时，请参照使用说明书进行。

→ 联系方式