


操作说明书

使用机器前	1
基本的使用方法	2
用户设定	3
应用软件	4



在使用本产品之前，请仔细阅读本手册；将本手册存放在便于查阅的地方，以备日后参考。为了安全正确地使用本机器，在使用之前，请务必仔细阅读“本机手册和安全信息”。

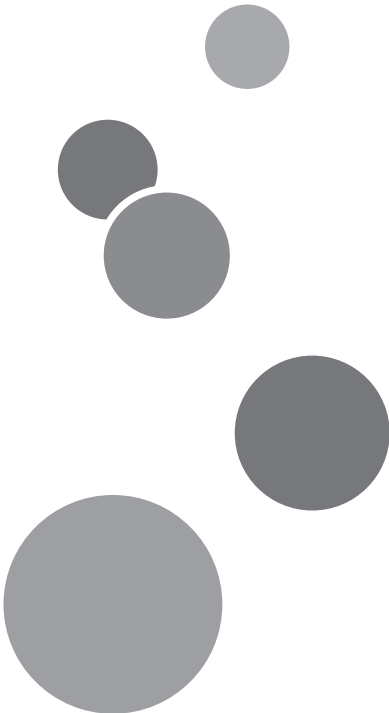

# 简介

---

本使用说明书记载了产品的正确使用方法及使用时的注意事项。使用前请仔细阅读本使用说明书全文，在此基础上正确使用产品。并请妥善保管本使用说明书，以便需要时能随时取阅。  
为了确保正确使用，操作前务必阅读本书的“安全注意事项”。

可使用本选配件的机型

DD 5452Hc/DD 5442Hc/DD 5452C/DD 5442C

## 关于商标

- Windows 是美国微软公司在美国以及其他国家的注册商标或商标。
- 依据 Microsoft Corporation 的方针使用画面照片。

本书中记载的其他公司名、产品名是各公司的商标或注册商标。

### 请注意

本书的内容将来可能会有变更，恕不另行通知。

因机器改良变更等原因，本书中的插图及记载事项可能会与客户的机器存在部分差异，敬请谅解。画面中的显示内容及插图会因机型、选配件而异。

不得擅自复印、复制、改变、引用及转载本书的部分或全部内容。

# 关于本机的安全注意事项

以下说明安全相关的注意事项。

## 安全注意事项

### 关于指示

本书及产品上的各种指示是为了保证产品安全、正确地使用，防止给您及他人带来危害及财产损失而设置的。这些指示及所代表的意思如下。

#### 警告

表示如果忽略该指示，错误使用，可能会造成人员死亡或受重伤。

#### 注意

表示如果忽略该指示，错误使用，可能会造成人身伤害以及物质损失。

### 指示例

以下为安全指示的示例。



△符号告知有需要注意的内容。



⊘符号告知此行为是禁止的。  
⊘中绘制了具体的禁止内容。  
(左图表示“禁止拆卸”)



●符号告知此指示内容是必须做的。  
●中绘制了具体的指示内容。  
(左图表示“务必接地”)

# 本书阅读方法

---

## ●关于标识


本书记载的符号或图案的含义解释如下：

### 重要

：介绍如何正确操作机器，忽视了这些说明，机器和服务可能无法正常使用并可能会数据消失。请务必阅读并遵守。

### 参考

：介绍对机器的操作和维护有用信息或与操作有关的信息。



：表示操作步骤描述下页继续。

(→ P. 00 「××××」) ：表示写有相关事项的页面和项目。

# 目录

简介 .....	i
关于本机的安全注意事项 .....	ii
安全注意事项 .....	ii
本书阅读方法 .....	iii

## 第 1 章 使用机器前

密码管理系统操作画面的说明 .....	2
文字输入画面的操作说明 .....	3

## 第 2 章 基本的使用方法

输入ID和密码 .....	6
密码管理系统的ON/OFF .....	8
更改管理者ID和密码 .....	10
关于使用履历 .....	12
清除印刷机的使用履历 .....	12

## 第 3 章 用户设定

查看列表 .....	14
清除计数 .....	17
追加用户 .....	19
更改用户ID・密码 .....	22
删除用户 .....	25
禁止用户使用 .....	27
许可禁用用户使用 .....	29
限制用户使用 .....	31
解除用户的使用限制 .....	33

## 第 4 章 应用软件

关于User ID Manager Download Utility .....	36
User ID Manager Download Utility的安装 .....	37
使用User ID Manager Download Utility .....	40
User ID Manager Download Utility的卸载 .....	43


# 第 1 章

## 使用机器前

本章记载操作画面的说明。

.....	
密码管理系统操作画面的说明 .....	2
文字输入画面的操作说明 .....	3
.....	

# 密码管理系统操作画面的说明

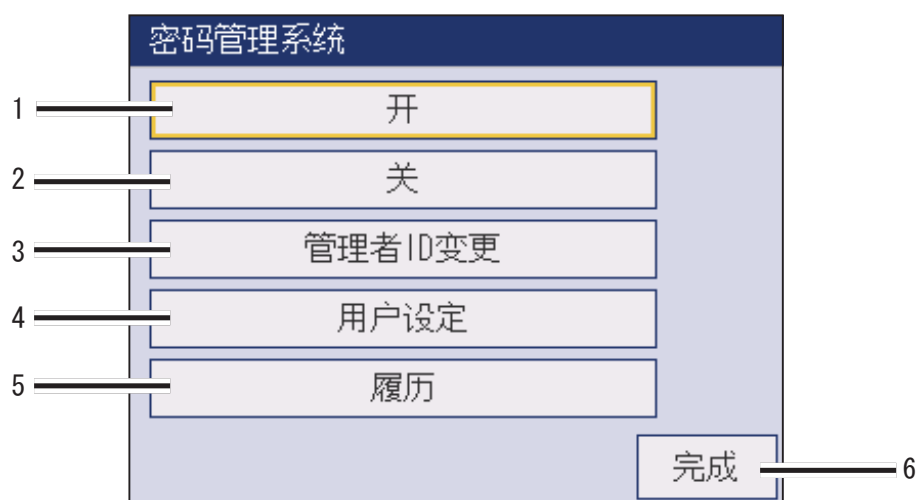


序号	名称	功能
1	ON	打开密码管理系统设置。
2	OFF	关闭密码管理系统设置。
3	管理者 ID 变更	更改管理者的 ID、密码。
4	用户设定	可执行用户列表、计数清除、追加、更改、删除、禁用/许可、制版/印刷张数限制等操作。 最多可注册 100 个用户。
5	履历	显示非管理者用户的使用履历。
6	完成	返回至上一画面。



# 文字输入画面的操作说明

文字输入画面。管理员和用户的输入画面及可选文字不同。

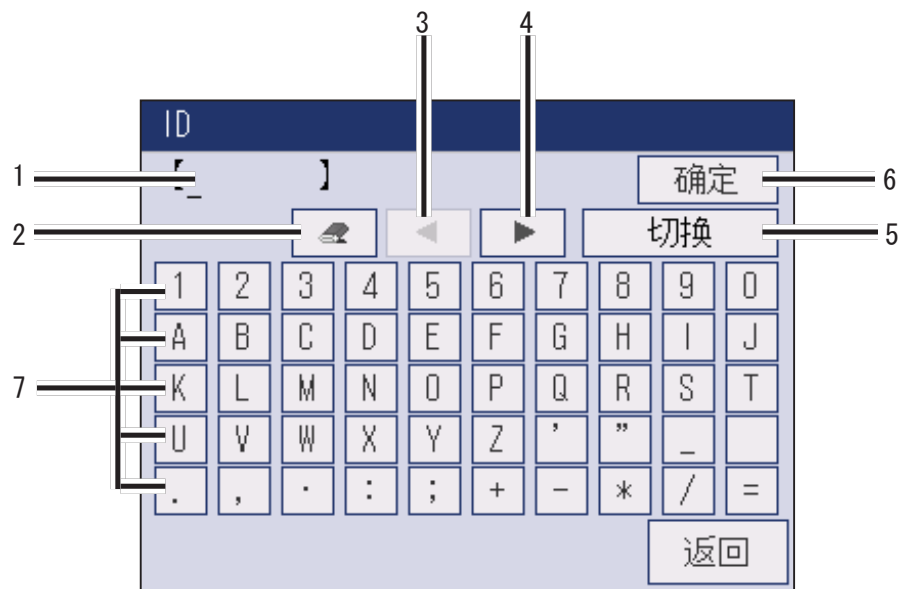

1

使用  
机器  
前

序号	名称	功能
1	ID/ 密码	显示ID/密码。
2	Delete 键	用于清除ID/密码的文字。
3	左光标键	将 ID/密码下的光标向左移动。
4	右光标键	将 ID/密码下的光标向右移动。
5	切换键	ID/ 密码输入法可在英文大写和小写之间切换。
6	OK 键	确定ID/ 密码。
7	键盘	输入 ID/密码。 最多可输入 8 个字符。

# 文字输入画面的操作说明

下记是用户输入画面。

## ●字母数字大写输入

ID

【\_】

确定

↩

◀

▶

切换

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	'	"	_	
.	,	.	:	;	+	-	*	/	=

返回

## ●字母数字小写输入

ID

【\_】

确定

↩

◀

▶

切换

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z	#	\$	%	&
(	)	<	>	[	]	{	}	!	?

返回

第2章

基本的使用方法

本章说明基本的操作步骤。


.....

输入ID和密码 .....	6
密码管理系统的ON/OFF .....	8
更改管理者ID和密码 .....	10
关于使用履历 .....	12
清除印刷机的使用履历 .....	12


.....

# 输入ID和密码

- 1 接通印刷机的电源。  
显示「输入ID和密码」。  
请单击「确定」。

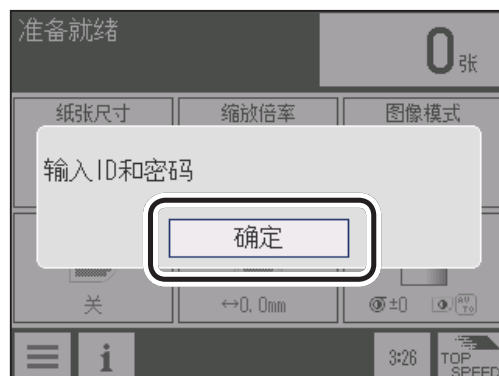


- 2 请单击「ID」。

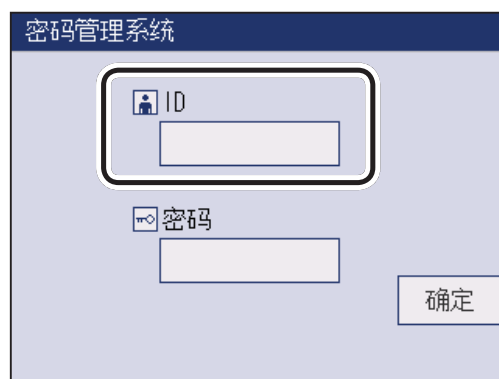


- 3 显示ID输入画面。  
请输入ID。  
点击「切换键」，切换显示画面，  
请输入「00000000」，并单击「确认」。

## 参考

安装时的 ID 设定是「00000000」。  
要输入数据，请触摸屏幕。  
不能使用数字键盘。

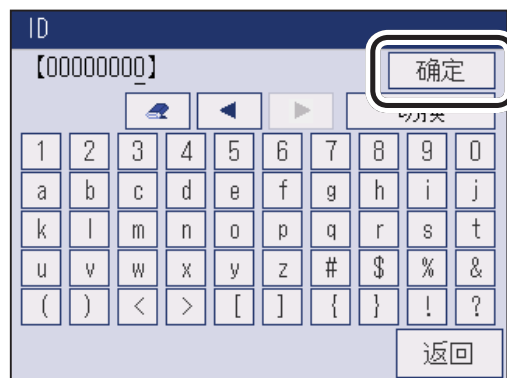

- 4 请单击「密码」。

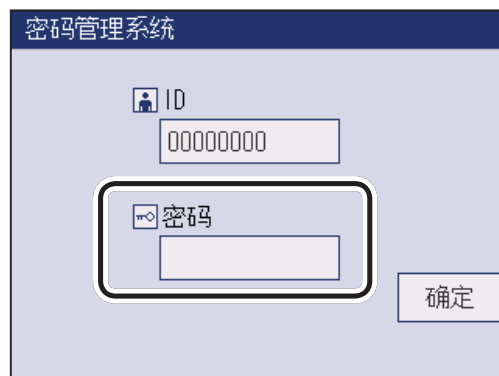

- 5 显示密码输入画面。  
 请输入密码。  
 点击「切换键」，切换显示画面，  
 请输入「00000000」，并单击「确定」。

### 参考



安装时的 ID 设定是「00000000」。  
 要输入数据，请触摸屏幕。  
 不能使用数字键盘。

- 6 请单击「确定」。

- 7 显示基本画面，可制版・印刷。

### 重要

如果 ID 和密码不匹配，印刷机将无法使用。

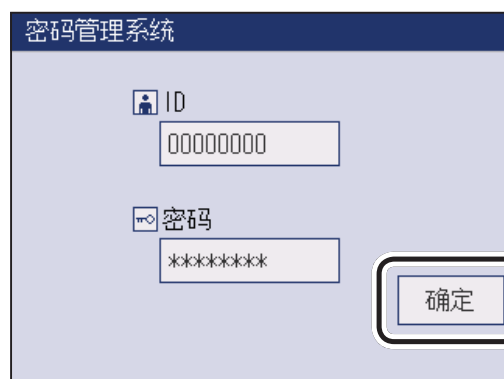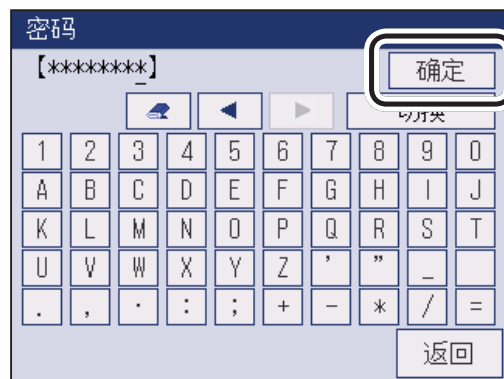


# 密码管理系统的ON/OFF

设置密码管理系统的ON/OFF切换。


1 请单击「菜单」。



2 请单击「外设」。  
请单击「密码管理系统」。

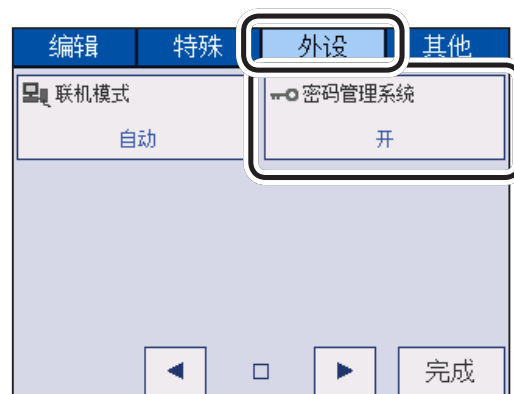


3 请单击「ID」。

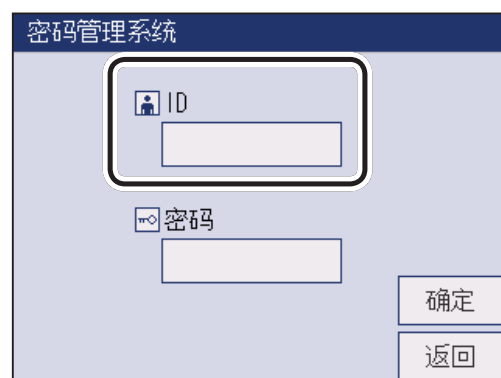


4 显示ID输入画面。  
请输入ID。  
单击「切换键」，切换显示画面，  
请输入「00000000」，并单击「确定」。  
如果您已经更改了 ID，请输入更改后的 ID。

## 参考

安装时的 ID 设定是「00000000」。  
要输入数据，请触摸屏幕。  
不能使用数字键盘。

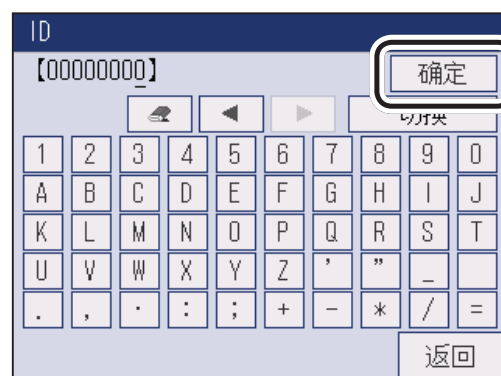


5 请单击「密码」。

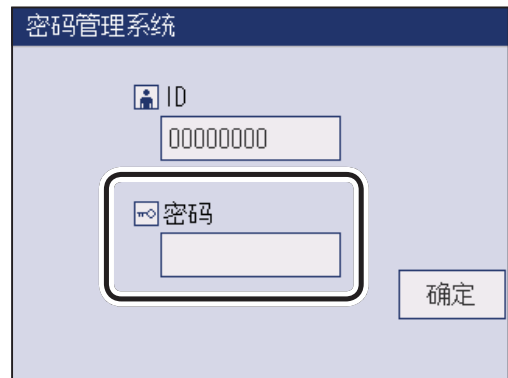


6 显示密码输入画面。  
请输入密码。  
点击「切换键」，切换显示画面，  
请输入「00000000」，并单击「确定」。  
如果您已经更改了密码，请输入更改后的密码。

参考


安装时的 ID 设定是「00000000」。  
要输入数据，请触摸屏幕。  
不能使用数字键盘。

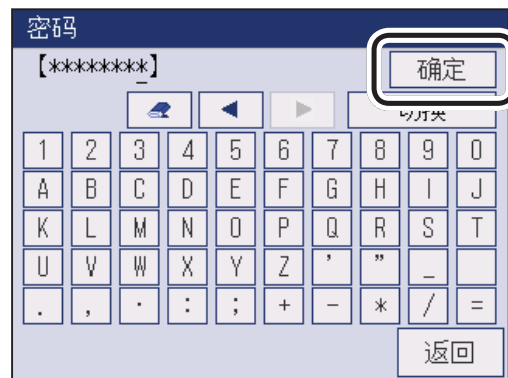

7 请单击「确认」。

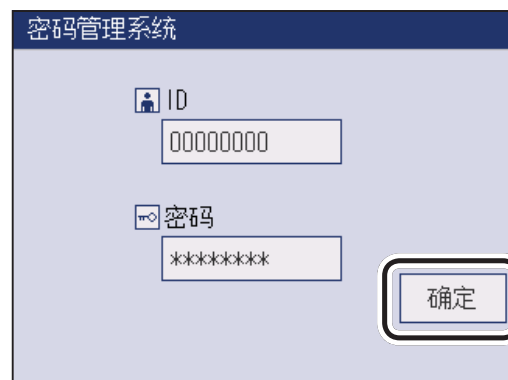

8 点「开」：密码管理系统被设定。  
点「关」：返回至标准模式。  
设定后请点击「完成」。

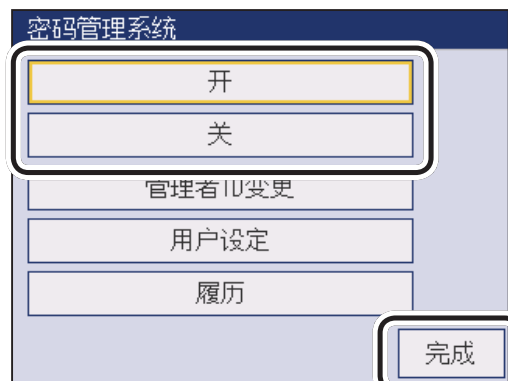


2 基本的使用方法


# 更改管理者的ID和密码

1 输入方式和「密码管理系统的 ON/OFF」的步骤1 ~ 7 相同。（参照→ P.8「密码管理系统的 ON/OFF」）

2 请单击「管理者 ID 变更」。

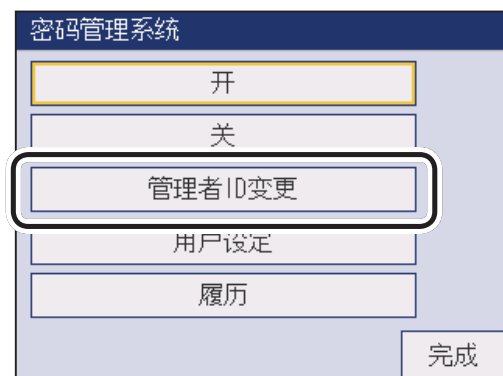


3 请单击「ID」。

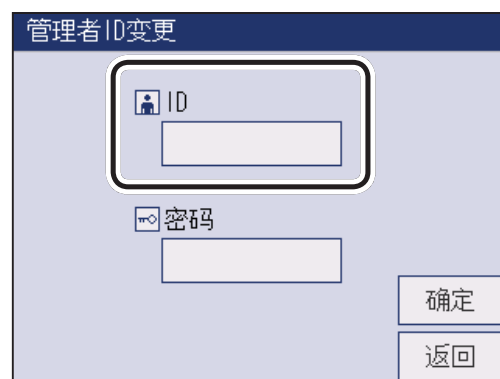


4 显示ID输入画面。  
请输入新 ID，并单击「确定」。

## 参考

要输入数据，请触摸屏幕。  
不能使用数字键盘。  
不能注册与已注册 ID 相同的 ID。

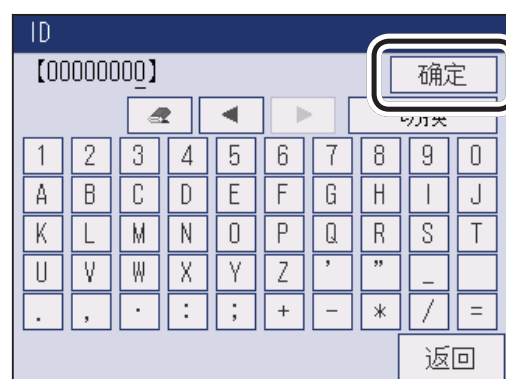

5 请单击「密码」。

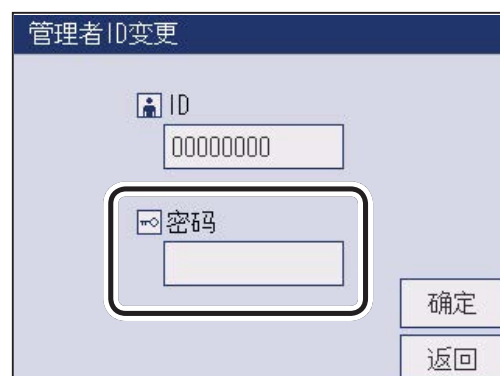





- 6 显示密码输入画面。  
请输入新密码，单击「确定」。

**参考**


要输入数据，请触摸屏幕。  
不能使用数字键盘。

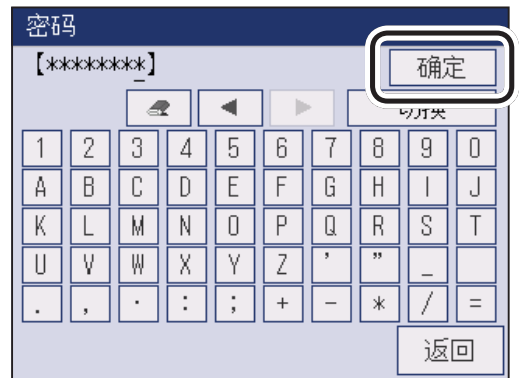

- 7 显示已注册ID和密码的注册确认画面。  
单击「确认」，并输入与步骤3~6相同的内容进行确认。  
登记的ID和密码被注册。

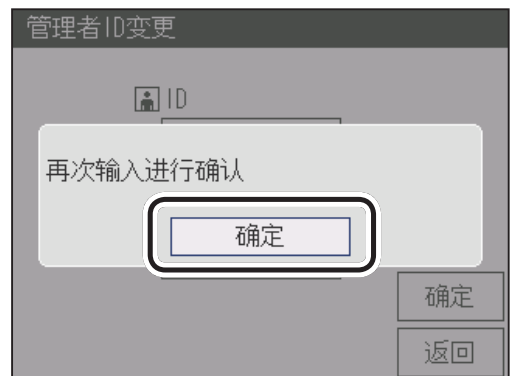

- 8 注册新ID和密码后会显示右侧画面。  
请单击「完成」。

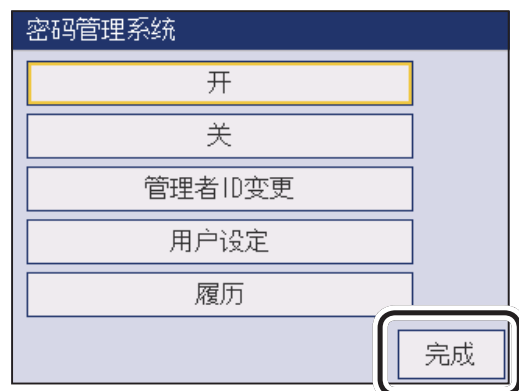

# 关于使用履历


## 清除印刷机的使用履历

显示印刷机的 30 条使用记录。


条目按使用日期顺序显示，从最近的开始。

**1** 输入方式和「密码管理系统的 ON/OFF」的步骤1 ~ 7 相同。（参照→ P.8「密码管理系统的 ON/OFF」）


**2** 请单击「履历」。

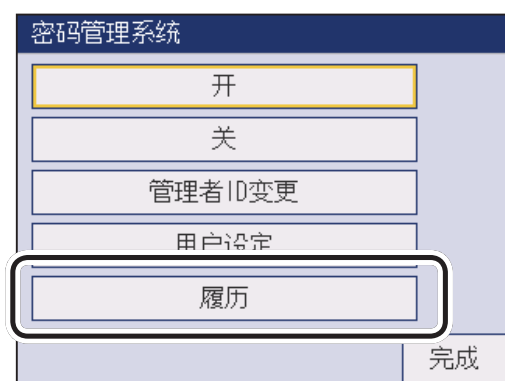

**3** 履历从最近的使用日期开始依次显示。  
请单击「履历清除」。

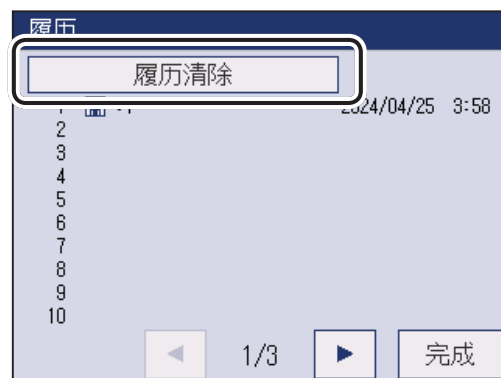

**4** 请单击「是」。  
履历被全部清除。

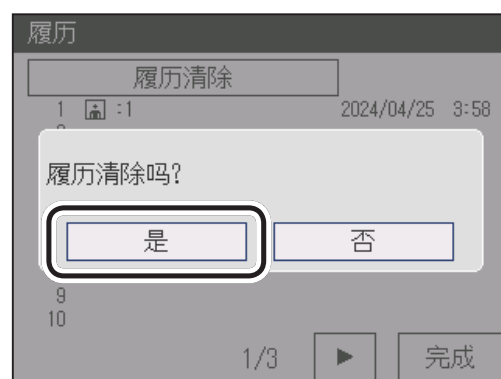

### 参考

不记录管理者的使用履历。

### 重要

履历清除中请勿切断电源。

第3章

用户设定

本章介绍用户管理，包括使用管理员卡添加和删除用户等。

.....

查看列表	14
清除计数	17
追加用户	19
更改用户ID・密码	22
删除用户	25
禁止用户使用	27
许可禁用用户使用	29
限制用户使用	31
解除用户的使用限制	33


.....

# 查看列表


可确认已注册的用户的ID、密码、总制版・印刷张数、制版 / 印刷限制张数、最终使用日期。  
另，可印刷一览表。

1 输入方式和「密码管理系统的 ON/OFF」的步骤1 ~ 7 相同。  
(参照→ P.8「密码管理系统的 ON/OFF」)

2 请单击「用户设定」。

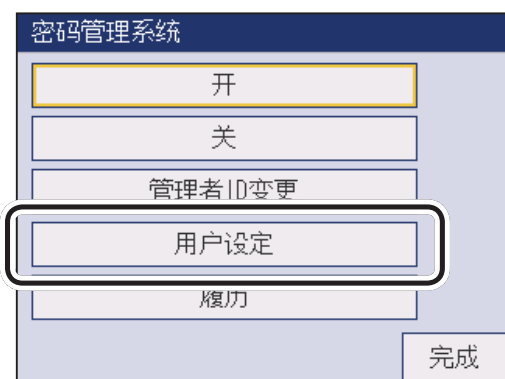

3 请单击「一览」。

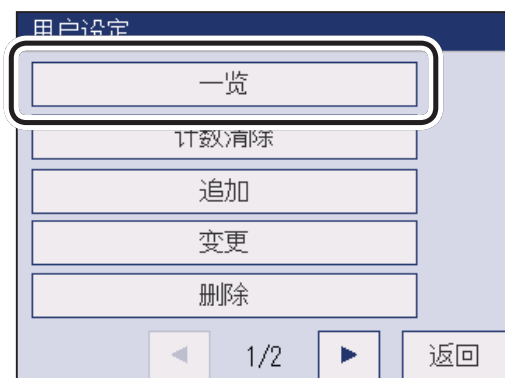

4 显示已注册的用户的ID、密码、总制版・印刷张数、制版 / 印刷限制张数、最终使用日期。

单击「页面切换按钮」可切换页面。




● 点击「排序」图标后可按编号、ID 或日期顺序排序。

1 请单击「排序」的图标。



2 请单击排序顺序的按钮。  
按编号：从 1 开始按升序排序。  
按ID ：按ID 升序排序。  
按日期：从较新的最终使用日期开始排序。

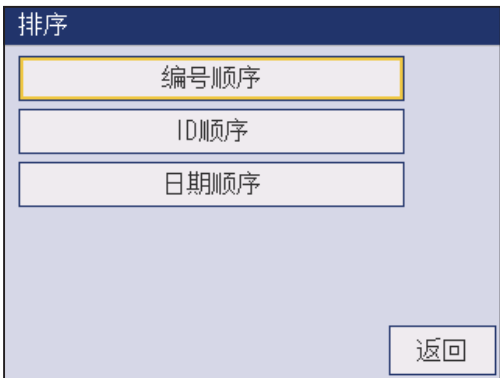

3 用户设定

● 点击「印刷数量一览」后，可印刷已注册的用户ID、密码、总制版・印刷张数、制版 / 印刷限制张数、最终使用日期。


1 请单击「印刷数量一览」。



## 查看列表

- 2 印刷密码时请单击「是」。  
不印刷密码时请单击「否」。

单击「返回」，返回至上一画面。

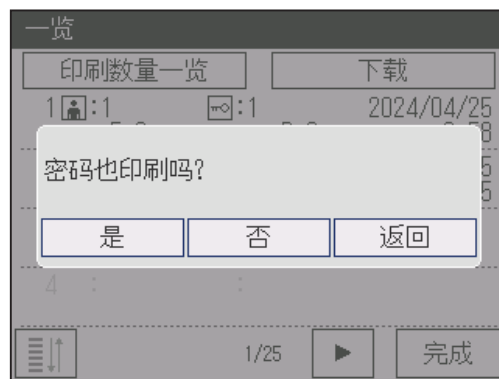


- 3 输入张数，请按压「制版键」。

### 参考

自动放大/缩小，以适应纸张尺寸。



- 4 按压「停止键」显示右侧画面。  
单击「是」，返回到一览的画面。  
单击「否」，返回到印刷数量一览的画面。

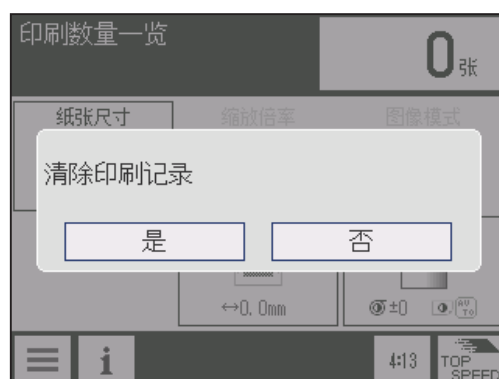

# 清除计数

清除已注册用户的总制版・印刷张数。

## 重要

制版张数达到 9999 张、印刷张数达到 999999 张后将无法再次使用。


请清除总数。

当已限制用户使用，制版 / 印刷张数达到限制数后将无法再次使用。

请清除总数。

- 1 输入方式和「密码管理系统的 ON/OFF」的步骤1 ~ 7 相同。  
(参照→ P. 8「密码管理系统的 ON/OFF」)


- 2 请单击「用户设定」。

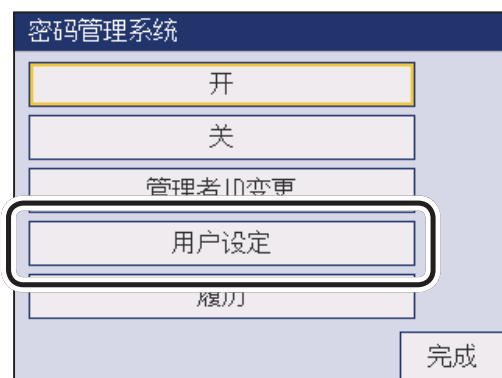

3

用户设定

- 2 请单击「计数清除」。

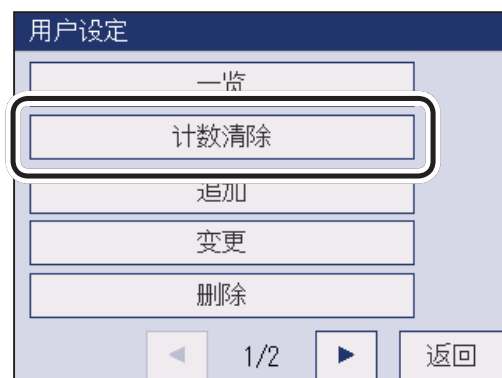

- 3 请单击要清除的用户。  
要清除全部用户的制版・印刷张数时，请单击「全部清除」。




下页继续...

## 清除计数

- 4 请单击「是」。  
用户的制版・印刷张数被清除。

### 重要

清除计数时，请勿关闭电源。

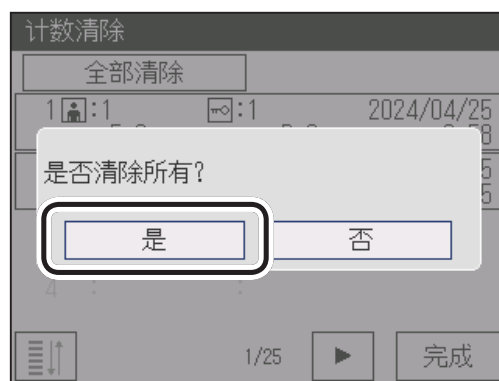



# 追加用户


追加新用户 ID、密码。

不能使用与管理员或其他用户相同的 ID。

最多可注册100个用户。

- 1 输入方式和「密码管理系统的 ON/OFF」的步骤1 ~ 7 相同。  
(参照→ P.8「密码管理系统的 ON/OFF」)


- 2 请单击「用户设定」。

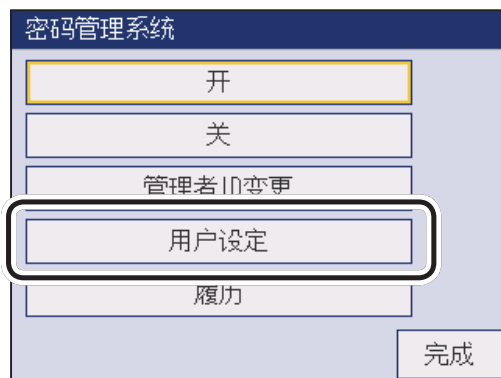


3

用户设定

- 3 请单击「追加」。

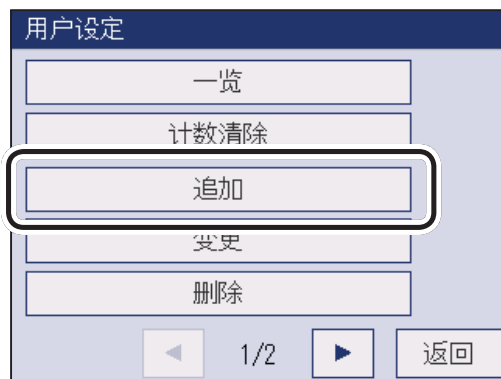

- 4 请单击 ID/密码未显示的用户。

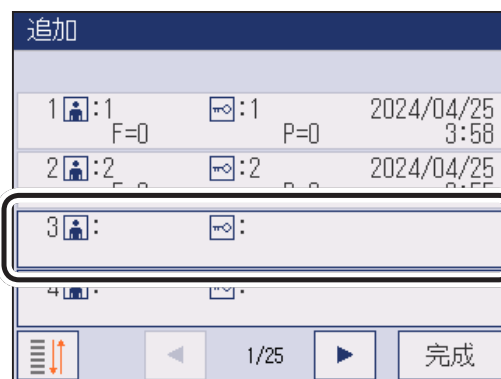

下页继续...

## 追加用户

- 5 显示ID・密码注册画面。  
请单击「ID」。

The screenshot shows a registration screen titled '追加' (Add). It has two input fields: 'ID' and '密码' (Password). The 'ID' field is highlighted with a red rectangular box. Below the fields are two buttons: '确定' (Confirm) and '返回' (Return).

- 6 显示ID 输入画面。  
请输入ID。

### 参考

要输入数据，请触摸屏幕。  
不能使用数字键盘。

The screenshot shows the ID input screen. At the top, it says 'ID' and '[3 \_ ]'. Below this is a QWERTY keyboard layout. There are navigation buttons (back, forward, and a '切换' button) and a '确定' (Confirm) button at the top right. A '返回' (Return) button is at the bottom right.

- 7 请单击「密码」。

The screenshot shows the '追加' (Add) screen again. This time, the '密码' (Password) field is highlighted with a red rectangular box. The 'ID' field now contains the number '3'. The '确定' (Confirm) and '返回' (Return) buttons are still at the bottom right.

- 8 显示密码输入画面。  
请输入密码。

### 参考

要输入数据，请触摸屏幕。  
不能使用数字键盘。

The screenshot shows the password input screen. At the top, it says '密码' (Password) and '[3 \_ ]'. Below this is a QWERTY keyboard layout. There are navigation buttons (back, forward, and a '切换' button) and a '确定' (Confirm) button at the top right. A '返回' (Return) button is at the bottom right.

9 请单击「确定」。

追加

ID

3

密码

3

确定

返回

10 用户被追加。

追加

1	<div></div> :1	F=0	<div></div> :1	P=0	2024/04/25 3:58
2	<div></div> :2	F=0	<div></div> :2	P=0	2024/04/25 3:55
3	<div></div> :3	F=0	<div></div> :3	P=0	2024/04/25 4:19
4	<div></div> :		<div></div> :		

1/25

完成

3

用户设定


# 更改用户ID・密码

更改用户 ID・密码。

不能使用与管理者或其他用户相同的ID。

**1** 输入方式和「密码管理系统的 ON/OFF」的步骤1 ~ 7 相同。  
(参照→ P.8「密码管理系统的 ON/OFF」)

**2** 请单击「用户设定」。

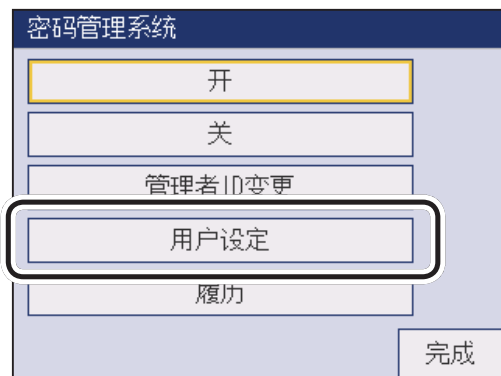


**3** 请单击「变更」。



**4** 请单击要变更的用户。



- 5 显示ID・密码变更画面。  
请单击「ID」。

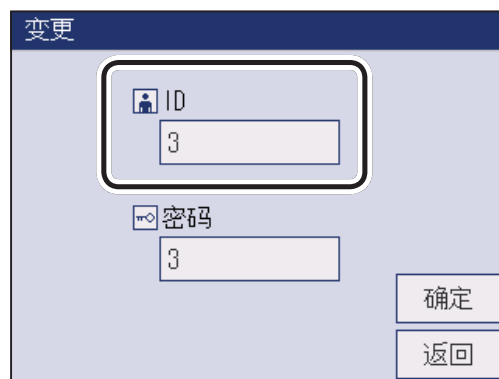


- 6 显示ID输入画面。  
请输入ID。

### 参考

要输入数据，请触摸屏幕。  
不能使用数字键盘。

- 7 请单击「密码」。

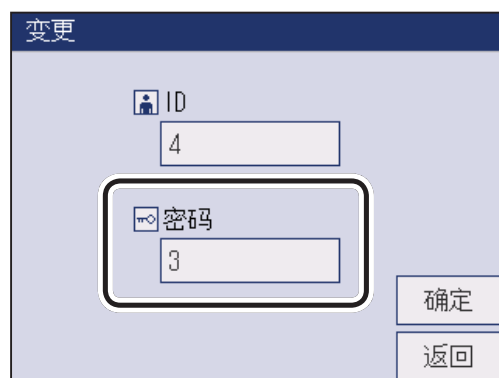


- 8 显示密码输入画面。  
请输入密码。

### 参考

要输入数据，请触摸屏幕。  
不能使用数字键盘。

- 9 请单击「确定」。

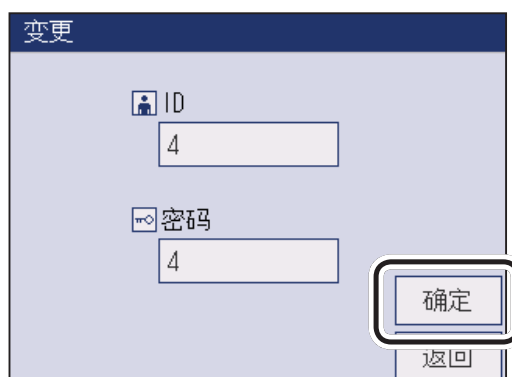

3

用户设定


10 用户ID・密码被变更。

变更			
1	:1 F=0	:1 P=0	2024/04/25 3:58
2	:2 F=0	:2 P=0	2024/04/25 3:55
3	:4 F=0	:4 P=0	2024/04/25 4:19
4	:	:	
<div>   1/25  </div>			

# 删除用户

1 输入方式和「密码管理系统的 ON/OFF」的步骤1 ~ 7 相同。  
(参照→ P.8「密码管理系统的 ON/OFF」)

2 请单击「用户设定」。

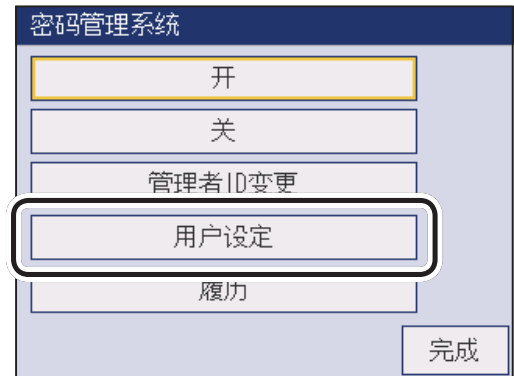

3 请单击「删除」。



4 请单击要删除的用户。  
要删除全部用户时，请单击「全部删除」。



3

用户设定

## 删除用户


- 5 请单击「是」。  
用户被删除。

### 参考

「全部删除」也会自动清除使用履历。

### 重要

删除中请勿切断电源。

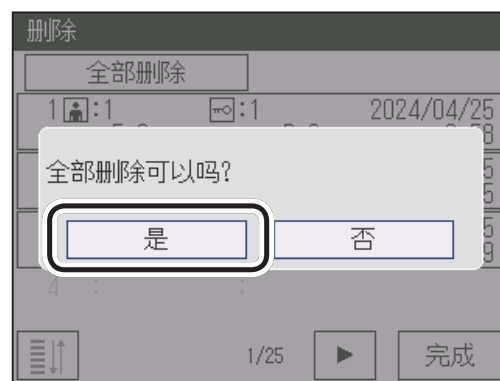





# 禁止用户使用

- 1 输入方式和「密码管理系统的 ON/OFF」的步骤1 ~ 7 相同。  
(参照→ P.8「密码管理系统的 ON/OFF」)


- 2 请单击「用户设定」。

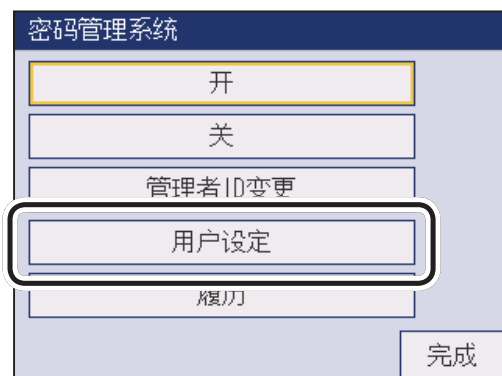


- 3 请单击画面右下角显示的「画面切换按钮」。

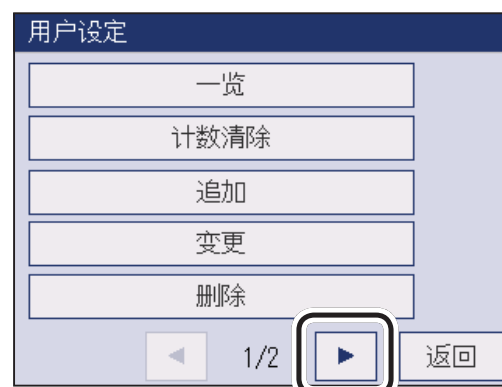

- 4 请单击「禁止 / 许可」。

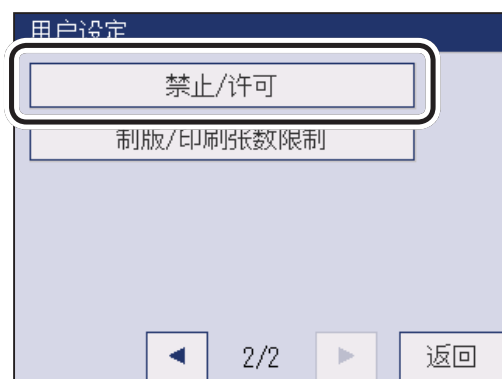

- 5 请单击要禁用的用户。  
禁止全部用户使用时，请单击「全部禁止」。

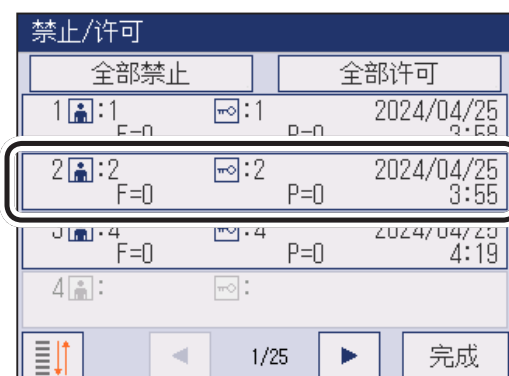

3


用户设定

## 禁止用户使用

6 请单击「是」。

### 重要

禁止设定中请勿切断电源。

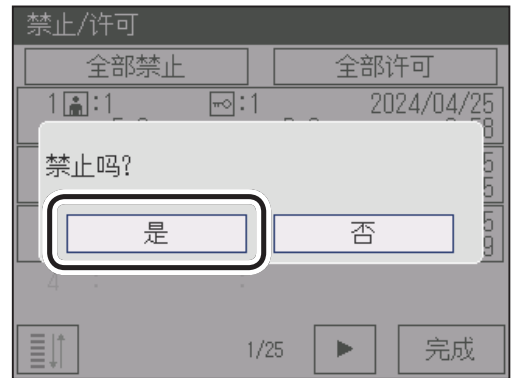


7 被禁用的用户会被标上禁用符号，如右侧屏幕所示。



# 许可禁用用户使用

- 1 输入方式和「密码管理系统的 ON/OFF」的步骤1 ~ 7 相同。  
(参照→ P.8「密码管理系统的 ON/OFF」)


- 2 请单击「用户设定」。

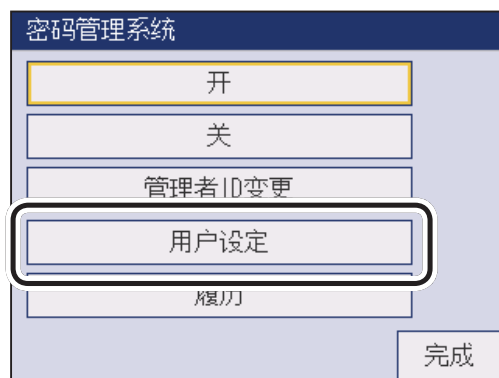


- 3 请单击画面右下角的「画面切换按钮」。



- 4 请单击「禁止 / 许可」。

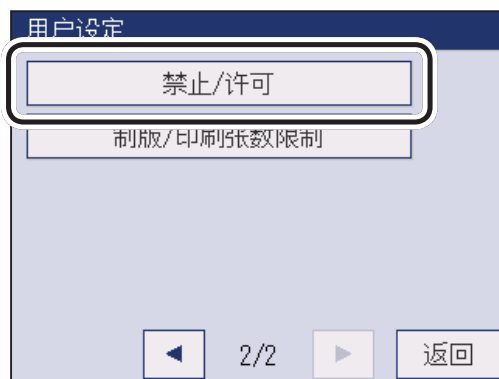

- 5 请单击要许可的用户。  
许可全部用户使用时，请单击「全部许可」。

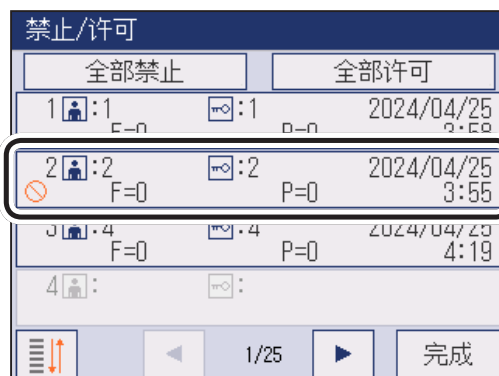

3


用户设定

## 许可禁用用户的使用


6 请单击「是」。

### 重要

许可设定中请勿切断电源。

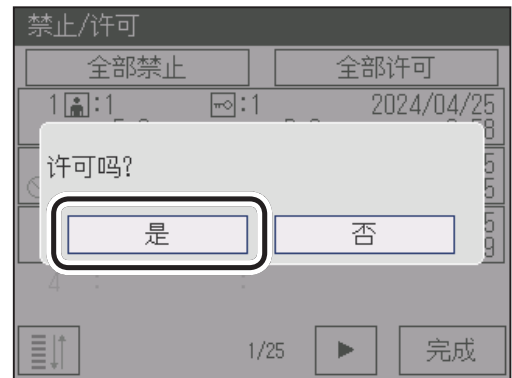

7 许可使用后，禁用标识就会消失。

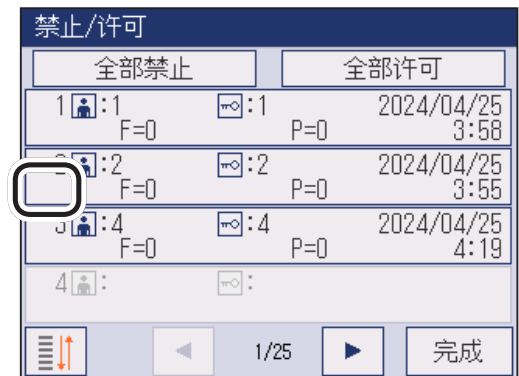


# 限制用户使用

限制用户的制版/印刷张数。  
达到限制张数后就无法再使用。

- 1 输入方式和「密码管理系统的 ON/OFF」的步骤1 ~ 7 相同。  
(参照→ P. 8「密码管理系统的 ON/OFF」)

- 2 请单击「用户设定」。

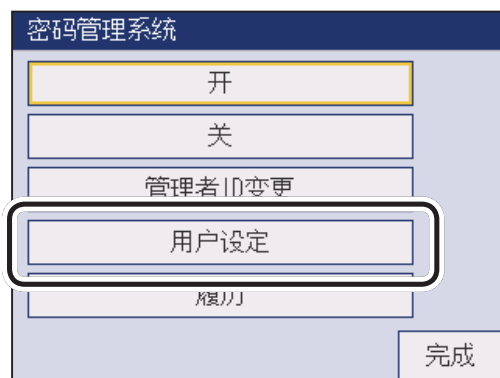


3

- 3 请单击画面右下角的「画面切换按钮」。



用户设定

- 4 请单击「制版 / 印刷张数限制」。

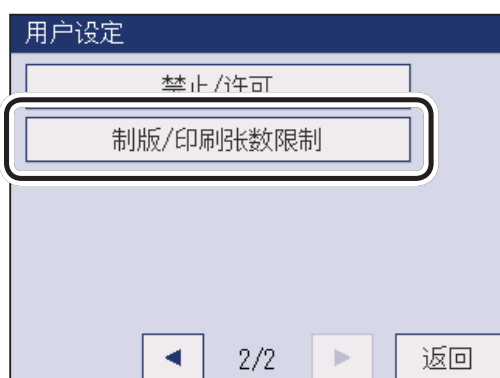


## 限制用户使用

- 5 请单击要限制制版 / 印刷张数的用户。  
要限制全部用户的制版 / 印刷张数时请单击「全限制」。



- 6 请单击「开」，设定张数。
- 请单击制版张数的数字。  
单击「+」、「-」，设定张数。  
可在 0 ~ 9999 张的范围内设定制版张数。
  - 请单击印刷张数的数字。  
单击「+」、「-」，设定张数。  
可在 0 ~ 999999 张的范围内设定印刷张数。  
也可通过数字键输入值。
- 设定后请单击「确定」。

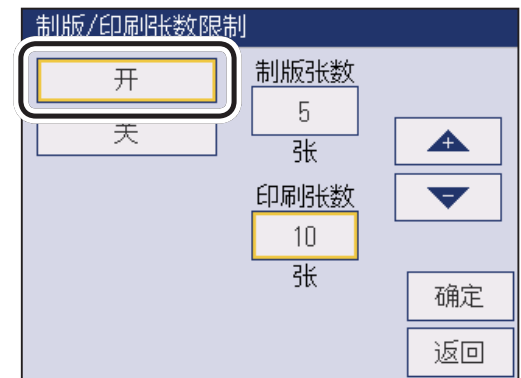


### 重要

无法单方面仅限制制版张数或印刷张数。

- 7 保存限制的张数。  
限制制版 / 印刷张数后，如右图所示会显示限制数。

### 重要


限制设定中请勿切断电源。

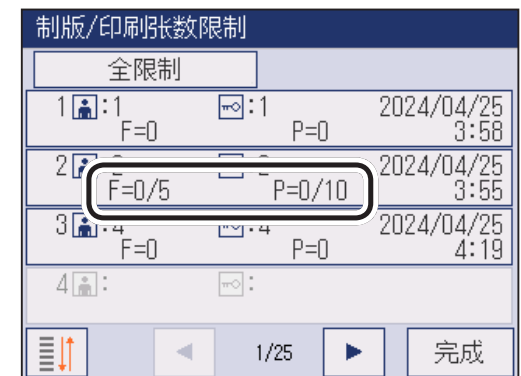


# 解除用户的使用限制

- 1 输入方式和「密码管理系统的 ON/OFF」的步骤1 ~ 7 相同。  
(参照→ P.8「密码管理系统的 ON/OFF」)


- 2 请单击「用户设定」。

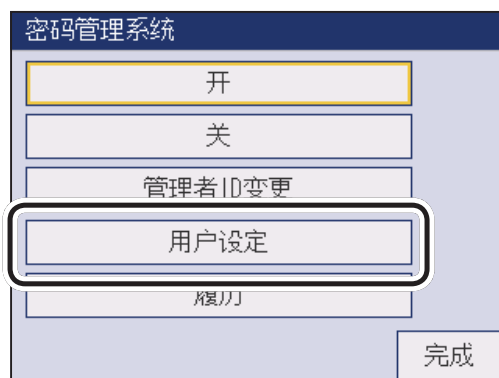


- 3 请单击画面右下角的「画面切换按钮」。

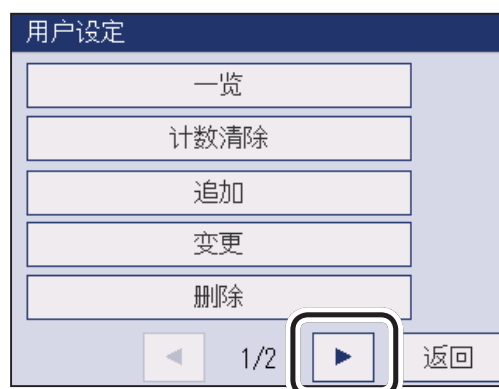

- 4 请单击「制版 / 印刷张数限制」。

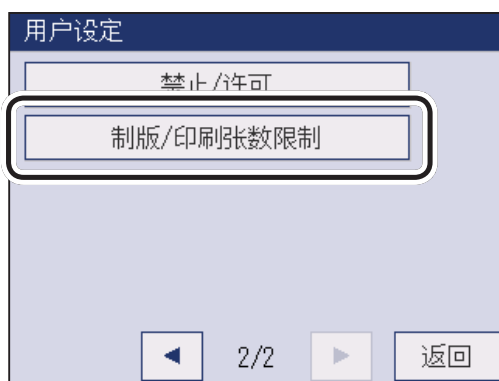

- 5 请单击要限制制版 / 印刷张数的用户。  
要限制全部用户的制版 / 印刷张数时请单击「全限制」。

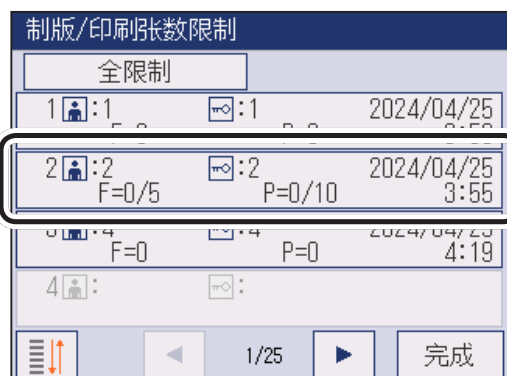

3


用户设定

解除用户的使用限制

6 请单击「关」后，再单击「确定」。

**重要**

无法单方面仅限制制版张数或印刷张数。

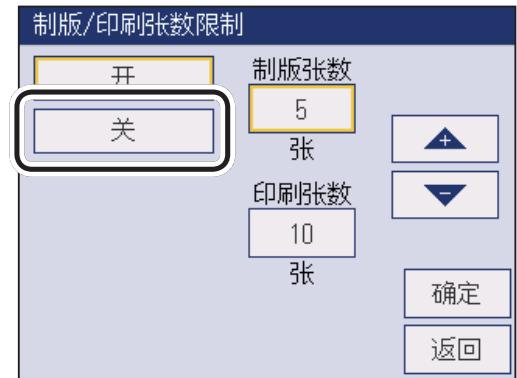

7 制版 / 印刷张数的限制被解除。

**重要**

解除设定中请勿切断电源。





# 第4章

## 应用软件

本章说明「User ID Manager Download Utility」。

.....	
关于User ID Manager Download Utility .....	36
User ID Manager Download Utility的安装 .....	37
使用User ID Manager Download Utility .....	40
User ID Manager Download Utility的卸载 .....	43
.....	

# 关于User ID Manager Download Utility

在计算机上安装「User ID Manager Download Utility」后，可下载已登录的 ID、密码、使用张数。

## ●对应 OS

Windows 11

Windows 10


### **重 要**

此功能仅在计算机和印刷机本体通过 USB 电缆连接时可用。

# User ID Manager Download Utility 的安装


## 重要

- 为安装软件，需以管理者（Administrator）权限的用户身份登录。
- 若 1 台计算机有多个用户使用，请确认其他用户未登录。
- 运行从网站下载的安装程序时，可能会出现 Windows SmartScreen 的信息。  
如果确定已安装，请检查「应用」和「发布者」，然后单击 [ 运行 ]。
- 以下是 Windows 10 画面展开说明的，当使用其他版本时画面会有所不同。

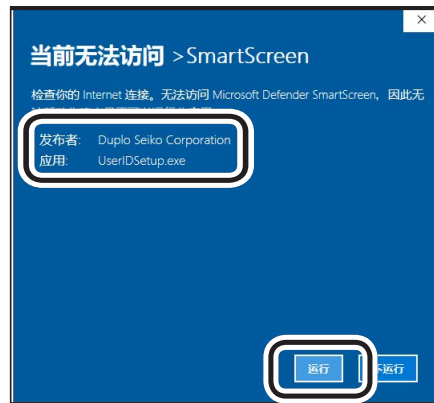

1 请打开计算机电源。

2 请将本产品随附的 CD-ROM 安装到计算机中。  
画面右下角显示 [ 点击以选择要对此光盘进行的操作。 ]，请单击该信息。

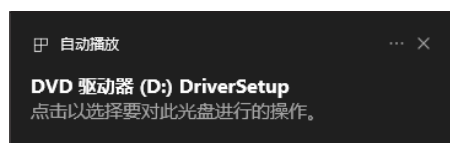

## 参考

此消息将在一段时间后自动消失。

此时，请从计算机上打开装有 CD-ROM 的驱动器，然后运行「Setup.exe」。

3 请单击 [ 运行 Setup.exe ]。

## 参考

若未显示“自动播放”画面，请打开计算机上的光驱并运行「Setup.exe」。



下页继续...

## User ID Manager Download Utility 的安装


4 请单击「实用程序」。




5 请单击「User ID Manager Download Utility」。




6 请单击 [Next]。

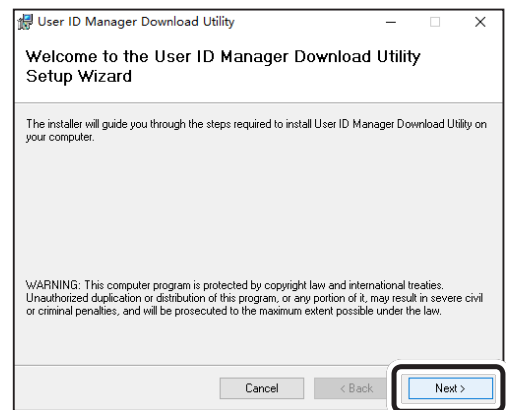


7 请确认软件许可协议。  
请选择 [I Agree] 并点击 [Next]。

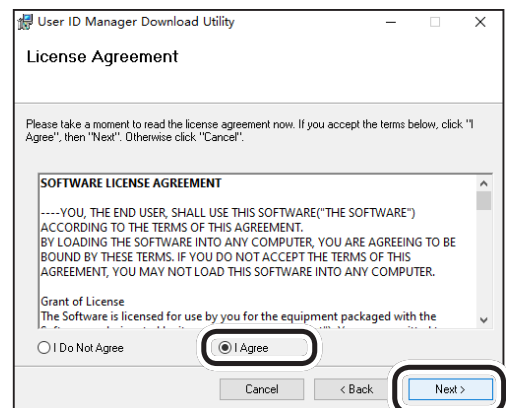


8 请选择要安装的文件夹，单击 [Next]。

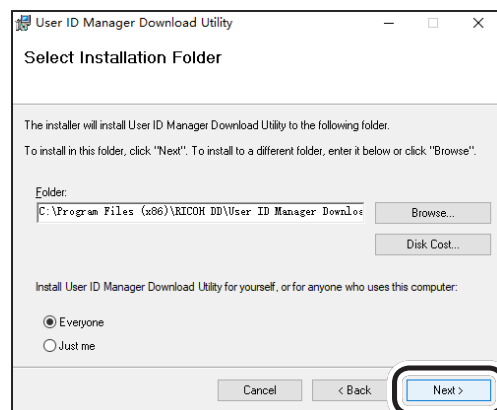


9 请单击 [Next]。

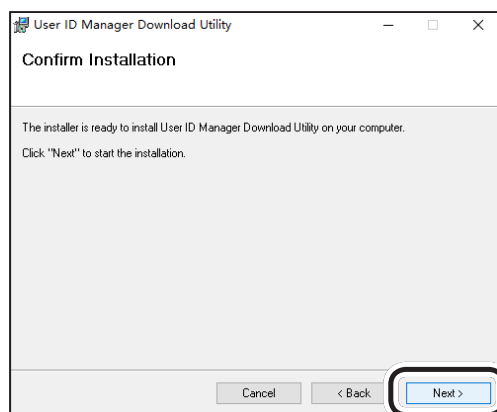

如果显示 [ 用户帐户控制 ]，请单击 [ 是 ] 继续安装。

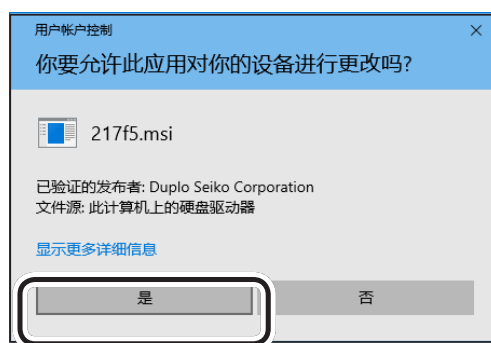

10 安装完成。请单击 [Close]。

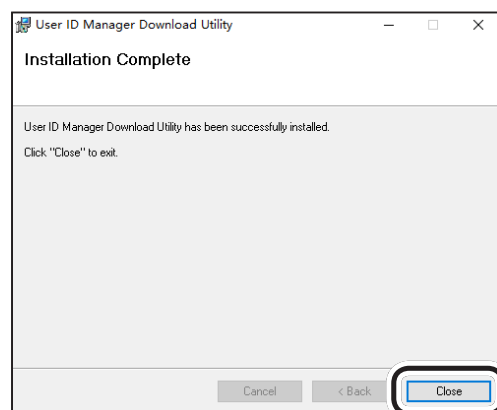

4

应用软件


# 使用User ID Manager Download Utility

## 重要


以下是根据Windows 10画面说明。  
利用其他版本时画面有有所差异。

- 1 输入方式和「密码管理系统的 ON/OFF」的步骤1 ~ 7 相同。  
(参照→ P.8「密码管理系统的 ON/OFF」)

- 2 请单击「用户设定」。

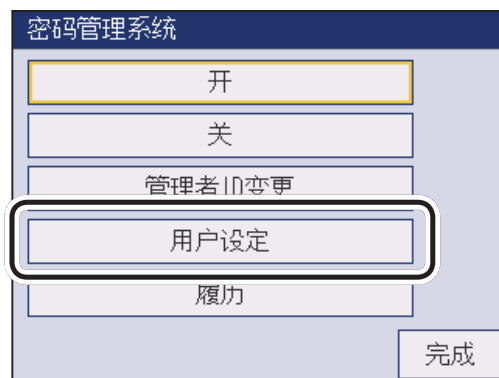

- 3 请单击「一览」。

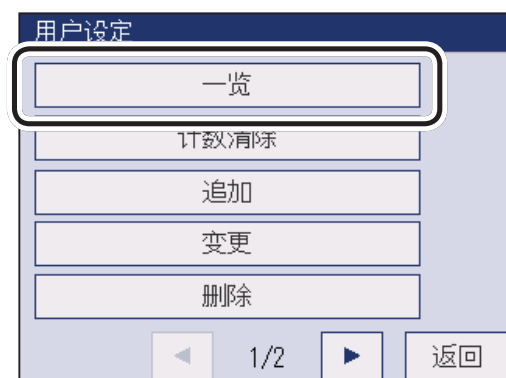

- 4 请单击「下载」。



- 5 显示「能够下载」。  
可在打印机一侧下载。




- 6 请用USB电缆连接计算机和印刷机。

- 7 请选择开始菜单的「RICOH DD」-「User ID Manager Download Utility」。

### 参考


Windows 11 时，开始画面显示 [ 应用 ] 视图，请单击「User ID Manager Download Utility」图标。

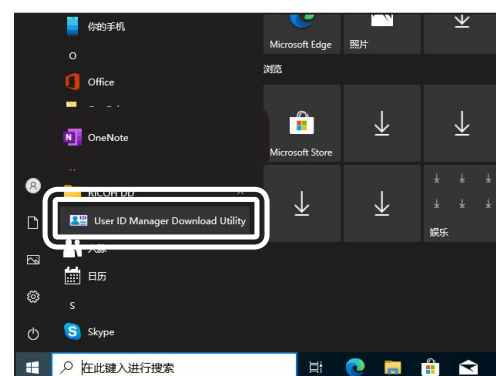

4

应用软件


- 8 「User ID Manager Download Utility」启动。  
请单击「Start」。

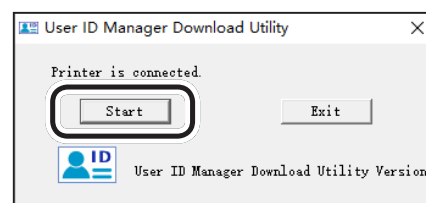

- 9 请选择保存位置，输入文件名，单击 [保存]。

### 参考

没有写入权限的地方不能存储文件。

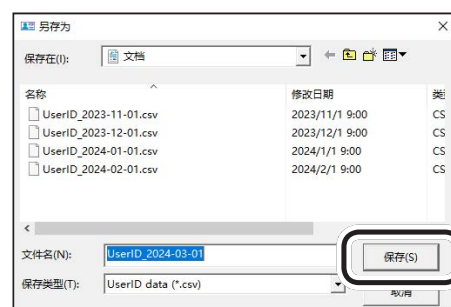


下一页继续...

## 使用User ID Manager Download Utility

10 下载的文件名为「\*\*\*\*.csv」。

11 「User ID Manager Download Utility」完成后，请单击「Exit」。

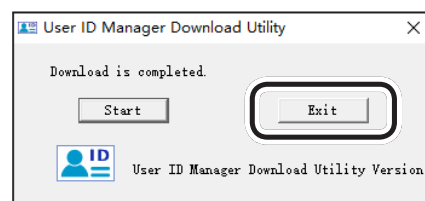




# User ID Manager Download Utility 的卸载

## 重要

- 为安装软件，需以管理者（Administrator）权限的用户身份登录。
- 若 1 台计算机有多个用户使用，请确认其他用户未登录。
- 以下是 Windows 10 画面展开说明的，当使用其他版本时画面会有所不同。


1 请在开始菜单中依次选择 [ 设置 ]。

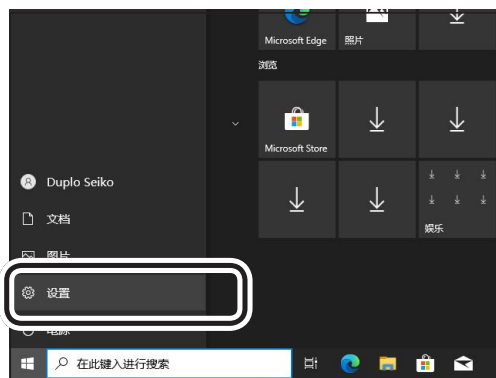


2 请在 [ 主页 ] 项目中单击 [ 应用 ]。

## 参考

- 如果是 Windows 11，选择 [ 主页 ] 中的 [ 应用 ]，然后单击 [ 已安装的应用程序 ]。

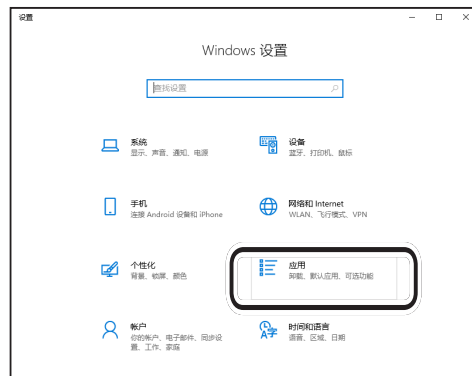

3 请在应用和功能一览中选择「User ID Manager Download Utility」，然后单击[卸载]。

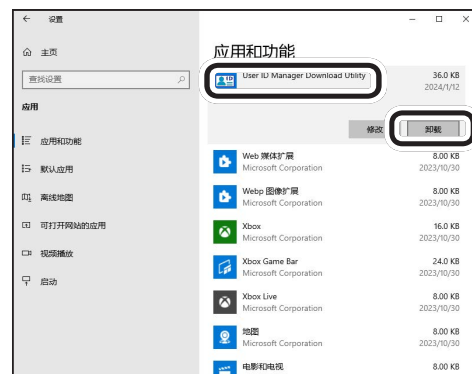


下页继续...

4

应用软件

- 4 窗口消息显示「此应用极其相关的信息将被卸载」。请单击「卸载」。

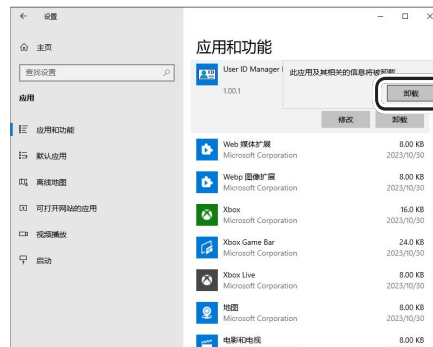

- 5 显示「用户帐户控制」。单击「是」，继续卸载。





