

RICOH IM C6500/C8000

主要规格

一般规格	
复印速度	
黑白	65/80 (页/分钟)
彩色	65/80 (页/分钟)
分辨率	600dpi
连续复印张数	9, 999份
预热时间	40秒
首页复印时间	
黑白	5.5/4.8秒
彩色	7.5/6.4秒
预设缩放倍率	
	400%、200%、141%、122%、115、100% 93%、82%、75%、71%、65%、50、25%
变焦倍率	25%-400% (1%微调)
内存容量	
标准	4GB+2GB SOP内存
硬盘容量	320GBx2
纸张容量	
标准	3,700张
最大	8,100张
纸张重量	
标配纸盒	52.3 - 256g/m ²
手送纸盘	52.3 - 300g/m ²
双面	52.3 - 256g/m ²
体积(宽x深x高)	750 x 880 x 1,225mm
重量	少于250kg
电源	220~240V/12-10A, 50/60Hz
最大功耗	低于2,400kW
传真规格	
电路	PSTN、PBX
兼容性	ITU-T(CCITT)G3
调制解调器速度	33.6K-2,400bps
分辨率	最高400dpi

压缩方式	MH、MR、MMR、JBIG
扫描速度	2秒 (200x100dpi, JBIG) 3秒 (200x100dpi, MMR)
内存容量	
标准	4MB
最大	64MB
打印规格	
打印速度	
黑白	65/80(页/分钟)
彩色	65/80(页/分钟)
打印语言	
标准	PCL5c/6、Post Script3 (仿真) PDF直接打印(仿真)
选购	Adobe®PostScript®3™ Adobe®PDF直接打印、IPDS、XPS
分辨率	1,200x1,200dpi 最高1,200x4,800dpi
界面	
标准	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB Host、USB Device、SD卡插槽
选购	IEEE1284
网络协议	TCP/IP (IPv4/IPv6)
支持操作系统	Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/2008R2/2012/ 2012R2/2016/2019 Mac OS X v.10.12或更高 UNIX Sun® Solaris、HP-UX、SCO OpenServer RedHat® Linux、IBM® AIX、Citrix XenDesktop7.0/7.1 Citrix XenApp7.5或更高, SAP® R/3®, SAP® S/4®
扫描规格	
扫描速度 (黑白彩色同速)	
单面	120页/分钟 (A4,300dpi)
双面	240页/分钟 (A4,300dpi)

分辨率	100/150/200/300/400/600/1,200dpi
最大原稿尺寸	A3
输出格式	TIFF/JPEG/PDF/ 高压缩PDF/PDF-A
绑定软件	网络Twain扫描
扫描到电子邮件协议	SMTP (Mail Server) Gateway 与TCP/IP
一次可发送地址数量	最多500个
最多存储地址数量	2,000个
扫描到文件夹协议	SMB, FTP
最大扫描文件容量	2,000MB

主要选购件	
接纸盘	传真内存单元
旁路大容量供纸盒	传真连接单元
索引标签纸供纸选购件	文件格式转换器
A3纸供纸单元	PostScript®3™单元
3,000页装订器	XPS直接打印选购件
2,000页小册子装订器	数据重写安全单元
打孔选购件	串联复印连接选购件
冷却扇单元	IEEE 1284界面卡
齐纸器	读卡器内置单元
9斗邮箱	外置键盘支架
封页送稿器	小纸型进纸单元
多功能折页器	双张检测单元
长纸导板	计数器界面卡
传真选购件	OCR选购件



请使用理光纯正碳粉、感光鼓和零配件。理光(中国)投资有限公司对由于未使用理光纯正耗材而产生相关质量问题不予负责。

RICOH 理光(中国)投资有限公司

http://www.ricoh.com.cn

上海市淮海中路2-8号 兰生大厦24楼
电话: (021)5238-0222
传真: (021)5238-2070
邮编: 200021



国家环保总局确
认该产品具有低
毒少害、节约资
源等环境优势。
为了保护我们的地球环境，
本刊物特采用大豆油墨印刷。



欢迎添加
理光中国微信

如有疑问，请垂询

理光彩色数码多功能一体机

RICOH 理光
imagine. change.

RICOH 理光 IM C 6500 IM C 8000

☑打印 ☑复印 ☑扫描 ☑网络



理光
IM C6500

65
页/分钟
黑白
彩色

理光
IM C8000

80
页/分钟
黑白
彩色

让“工作”更加智能。



RICOH IM C8000 / C6500

让强有力的助手伴随不断进化的工作方式。

多元化且不断进化的工作方式。

能够顺应各种工作方式的核心设备需要兼具高生产率及支持数字工作流程。

将支持各项业务的生产力、稳定性、丰富的印后处理功能及便捷性进一步提升的

“功能强、智能化”设备将更有力地推动您的业务发展。

※ 照片为安装了可选配件 3000 张装订器 SR4150、多功能折页器 FD4010、封页送稿器 C14040、旁路大容量供纸盒 RT4060 的 RICOH IM C6500。※ 此为合成图像。

高性能

适应各项业务的
生产力与稳定性



80页/分钟*高速输出

复印、打印速度是高速复合机的重要参数，而本设备实现了单面双面同速彩色/黑白80页/分钟*

*此为 RICOH IM C8000 的数据。

※ 此为 A4 横向进纸连续打印时的数据。

80 RICOH IM C8000
黑白/彩色
页/分钟

65 RICOH IM C6500
黑白/彩色
页/分钟

黑白4.8秒*、彩色6.4秒*的首张复印时间

首张复印时间为黑白4.8秒*、彩色6.4秒*，速度非常快。减轻以往只复印一张时的漫长等待时间所带来的不满。

*此为 RICOH IM C8000 的数据。RICOH IM C6500 的速度为黑白 5.5 秒、彩色 7.5 秒。


※ 此为 A4 横向、单面、等倍、主机送纸台、稿台玻璃的数据

黑白 首页复印时间
4.8 秒*

彩色 首页复印时间
6.4 秒*

配备生产型打印设备上使用的 VCSEL*技术

通过写入40束激光束，以获得更细腻的图像质量。




*垂直腔面发射激光


支持各种纸张尺寸

支持从90×139.7mm到330.2×487.7mm (13×19.2英寸) 各种纸张尺寸，同时也支持打印长度达到1,260mm。

最小纸张尺寸



最大纸张尺寸



通过连接复印功能实现 更高速的输出 (可选配件)

通过连接两台RICOH IM C8000，可以实现彩色、黑白单面双面同速160页/分的高速连续输出。

RICOH IM C8000

RICOH IM C8000



连接复印

彩色 80 页 + 80 页 = 160 页 / 分钟

黑白 80 页 + 80 页 = 160 页 / 分钟

※ 连接 RICOH IMP C6500 时的速度为彩色 / 黑白：130 页 / 分钟。

※ 可以将 RICOH IM C8000 与 RICOH IM C6500 进行连接。

※ 此为 A4 横向时的数据

相当于4,800dpi×1,200dpi 的高清画质


以相当于4,800dpi×1,200dpi的打印机分辨率实现高清图像写入，大幅增强了彩色视觉效果的表现力。



扩大色彩再现范围， 实现更高画质

采用理光独有的无油墨彩色P×P-EQ墨粉。能够清晰呈现出照片等连续变化的色彩及细小的文字轮廓。

色彩再现区域 (示意图)



※ 无法再现荧光笔及复印布料等部分颜色

通过最多8,100张* 大容量进纸，提高 生产力

8,100张*的供纸容量，避免因经常补充纸张而带来的不便。即使正在供纸的纸盘中已经没有纸张，只要其他纸盘中有相同类型及尺寸的纸张，将自动使用该纸盘继续供纸，轻松实现连续输出。



*此为安装 A4 大容量供纸盒 RT4060 时的数据。

全新智能操作界面

时刻提供最新功能与便捷感受。



更加简单好用的全新智能操作面板

配备更加好用的10.1英寸彩色智能操作面板。与平板电脑和智能手机一样，指尖轻轻一碰就能直观操作。



滑动



点击画面并滑动指尖，就可显示下一画面。

拖动



点击图标等内容并直接移动，就可改变其位置。

捏合、放开



两根手指点击画面并缩小放大指尖距离，就可变更画面大小。

时刻提供最新功能“RiNeo理光数创空间站”

支持可以供客户的复合机或打印机时刻保持最新状态的“RiNeo理光数创空间站”。提供最新价值，以保证引入本设备后也能及时应对市场及客户的环境变化。客户可以轻松完成更新，随时使用最新的功能。



详细内容请参见理光官网。

<http://www.ricoh.com.cn/always-current-technology>

定制设置键

您可以自行调整设置键的布局，将常用的设置键放在上方，隐藏非常用的设置键。搭配用户认证功能，就能实现各用户专属定制。

※ 部分设置键无法定制。




一键设置工作

可以显示最近10项操作日志。还能收藏日常业务所需操作及常用功能的日志，随时调用。此外，推荐设置中预先登录了便捷设置。

※ 日志包括复印、扫描、传真，推荐设置包括复印、扫描。



日志画面




推荐设置画面


直观易懂的设置画面

更加简洁易懂的分类设置画面。通过搜索功能可以立刻找到想要使用的设置。

安装/升级RiNeo的步骤



当软件可以升级，操作面板的横幅处会自动弹出通知，此时请点击“应用网站”图标。



接下来，选择RICOH Always Current Technology的新版本。



可以在确认过追加的新功能内容后选择安装。点击“详细内容”就能查看详情。



安装完毕后，版本升级结束。可以轻松使用全新功能了。

舒适的功能体验

提高易用性，
助力舒适的工作方式。



可以在输出期间补充纸张的自动串联纸盘

第1层托盘可以存放两套纸张。无需停止设备，就能补充纸张。

※可以设置A4横向、81/2×11"横向。



可以存放1,250张×2套。



工作期间也能补充纸张。

支持扫描小尺寸原稿

安装文档进纸器用小尺寸纸张配件，型号M37，就可以扫描小票等小型文件，可以在复印、扫描时使用。



※复印（经典模式）、扫描（经典模式）、媒体打印及扫描下无法使用。

输出期间无需停止设备，就能更换墨粉

主机内部装有副墨粉盒，即使墨粉瓶为空，也能自动从副墨粉盒补充墨粉。工作期间也能更换墨粉瓶，缩减因更换墨粉而导致的停机时间。




以视频显示消耗品更换步骤

以视频显示墨粉、订书钉、废粉盒的更换步骤。通过简单易懂的方式讲解琐碎的作业步骤，可以让您更轻松地完成更换消耗品，降低作业时间。



可以调整角度的操作面板

为了保证任何人都能轻松操作，本设备配备了采用倾斜机构的操作面板，可以自行调整角度。

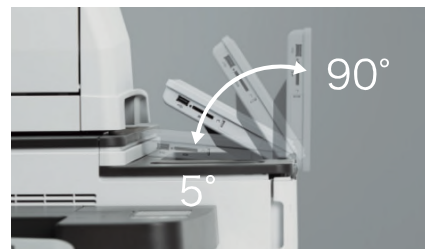


将卡住的纸张自动移动的废纸托盘

可以将卡在不易处理部位的纸张自动移动到废纸托盘。不会撕坏纸张，就能轻松取出卡纸。



通过双面同步送稿器实现高速扫描

通过接触式图像传感器“CIS (Contact Image Sensor)”大幅度提高读取效率。还可以更好地保护原稿。



黑白、彩色

120 页/分钟



黑白、彩色

240 页/分钟


复印 & 打印 & 扫描

与移动设备及各种网络联动。
充实的复印及打印功能可以满足新的
工作形态。




设备联动解决方案 “RICOH 简单输入输出”

只需将平板电脑或智能手机放在复合机上，就能进行打印、扫描等操作。免费的智能设备应用程序。此外，还能联动理光投影仪和交互式白板共享数据。扩大智能设备的应用范围，创造高价值。



删除白纸页面

可以在扫描时检测白纸原稿，并在保存数据时删除白纸页面。删除白纸页面可以缩小容量，同时避免输出时打印多余的页面。



※只能在扫描时使用。扫描（经典模式）下无法使用。

丰富的扫描方式

丰富的扫描方式可以根据使用目的、业务流程、网络环境进行选择。



●扫描 to 文件夹

可以直接将扫描的文件保存、发送至网上的共享文件夹或FTP服务器。

●扫描 to 硬盘 (文档服务器)

文档箱中最多可以保存3000个扫描文件，单个文件最多可以保存2000页。

●扫描 to URL

可以将保存在硬盘中的扫描文件通过Web Image Monitor邮件发送下载地址。

●扫描 to E-Mail

可以在操作画面上输入标题、接收方、邮件正文、文件名，并直接发送电子邮件。

标准支持Mac OS

配备“PostScript® 3™仿真器”，标准支持Mac OS输出。

●扫描 to 媒体

可以直接将扫描文件保存到U盘*或SD卡*中。无需使用电脑，就可轻松电子化并保存纸质文件。

*无法保证所有媒体都可正常运行。支持32GB以下的SD卡。
*媒体打印、扫描及扫描（经典模式）可以使用。

AirPrint

iOS和Mac OS X标配的打印功能。可以自动搜索位于同一网络环境下的复合机或打印机，并进行打印。不仅如此，Mac OS X还支持扫描与传真。



Mopria®

Android™ OS (4.4以后版本) 标配的打印功能。安装Mopria Alliance提供的“Mopria Print Service”，就可搜索位于同一网络环境下的复合机或打印机，并进行打印。



安全功能

理光个人认证系统 AE2 (可选配件)

可以使用非接触式IC卡“FeliCa”、“MIFARE”、“eLWise”进行个人认证。可以通过认证IC卡通用区域的信息，与Windows® Active Directory®及LDAP进行联动。标配支持按需打印，可以避免拿错、遗漏印刷物，有助于提高安全性。可以通过设置权限来限制各用户能够使用的功能，为削减TCO提供帮助。



根据用途进行用户认证

只需对复合机进行设置，就可以执行用户代码认证及基础认证，还可与联网的Windows®域控制器及LDAP服务器联动。可以根据客户的环境选择认证方式。

避免非法复印/非法复印防护功能

复印及打印时，可以在文件整体嵌入特殊水印。复印“抑制非法复印水印文件”，就会浮现出嵌入的任意文字、Windows®登录名称、日期等牵制文字。此外，复印“非法复印防护文件”，会在打印时将整张纸涂灰，以此破坏图像。

限制功能使用及限制用量功能


可以限制单个用户使用复印、打印、扫描、文件服务器的功能。还可以通过限制用量功能来设置各用户的复印、打印上限。由管理员负责设置并掌握相应状况，不仅可以提高安全性，更能有效控制运行成本。

删除HDD残留数据/HDD加密功能

可以覆盖删除（逐次删除、一次性删除）因复印、扫描读取原稿及电脑输出等途径而残留在HDD的数据及用户数据。可以加密保存地址簿数据、认证信息、保存文件等，进一步提高信息安全性。

强大的印后处理

使用丰富的可选配件完成各种印后处理。

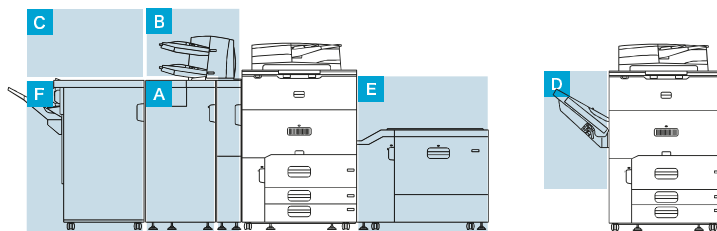

A



多功能折页器 FD4010

采用宽约 20cm 的小巧外观，可以对输出的多种型号纸张进行对折、Z 字型折叠、外三折、内三折。可以对三张叠放的纸张进行外三折和内三折。

※ 需要搭配装订器。



对折



对折
(A4 纵向)



Z 字型折叠



外三折



外三折
(叠放折叠)



内三折



内三折
(叠放折叠)



多功能折页器 FD4020

可以对输出的多种型号纸张进行对折、Z 字型折叠、外三折、内三折、普通四折、两端折叠后对折。可以对三张叠放的纸张进行对折、外三折和内三折。

※ 需要搭配装订器。



对折



对折
(A4 纵向)



Z 字型折叠



外三折



外三折
(叠放折叠)



内三折



内三折
(叠放折叠)



普通四折



两端折叠后
对折

打造清晰折痕的“强效加压”

配备从中间向外侧加压的滚轮。滚轮可以打造清晰的折痕，不必手工重新折叠。

※ 折叠配件 FD4010 中配备。



从中间向外侧加压

B



封页送稿器 CI4040

用于插入厚纸封面和衬纸的进纸器。搭配 3000 页装订器 SR4150 或 2000 页小册子装订器 SR4160，就能制作简易期刊等多种形式的文档。



封页送稿器 CI4050

用于插入正反两种封面和衬纸的进纸器。支持 200 页 × 2 层进纸。搭配 3000 页装订器 SR4140，就能制作附带封面的手册等，实现各种各样的印后处理。

C



9 斗邮箱 CS4010

可以按部门、人员等对大量输出文件进行分类的 9 槽打印架箱。避免出现文件混乱、拿错等问题。也可以按照传真线路对接收的文件进行分类。


※ 需要安装 2000 页小册子装订器 SR4160 或 3000 页装订器 SR4150 才能安装此配件。

D



出纸托盘 型号 M42

可以叠放 500 张 (A4 横向) 纸的出纸托盘。



E



A4 旁路大容量供纸盒 RT4060

可以送入 4400 页 A4 纸张，为大量输出提供强有力的帮助。除 A4 纸张外，还支持 81/2×11"、B5 纸张的进纸。安装大容量进纸托盘尺寸扩展套件，型号 M2，就能支持 B4 横向、81/2×14" 纵向的进纸。



A3 旁路大容量供纸盒 RT4070

支持 A6 到 SRA3 等各种尺寸纸张的 2200 张大容量进纸托盘。配有空气辅助功能，防止纸张吸附等。

F



2000 页小册子装订器 SR4160

可以堆叠 2000 页 (A4 横向) 纸张的装订器。支持 65 页纸张的装订，20 页纸张的小册子装订，5 页纸张的对折，4 孔打孔功能。



3000 页装订器 SR4150

可以堆叠 3,000 页 (A4 横向) 纸张的装订器。支持 65 页纸张的装订，4 孔打孔功能。




3000 页装订器 SR4140

可以堆叠 3,000 页 (A4 横向) 纸张的装订器。支持 100 页纸张的装订，标配齐纸器，支持 4 孔打孔功能。

装订打印

(2000 页小册子装订器 SR4160)

利用装订功能，可以轻松完成自制小册子和宣传手册。多页单面原稿的装订打印还可以降低成本，因为折叠后可以按页面顺序打印页面。此外，还能搭配整合功能一同使用。



鞍型技术

(2000 页小册子装订器 SR4160)

鞍型技术是理光的特有技术，通过用压辊从上下两端将纸张夹在中间，从而在背面（鞍型）形成折线，以减少装订时的厚度。



左：以往的小册子装订 (15 页) 右：鞍型技术的小册子装订 (20 张)

