




## 操作说明书

使用机器前	1
基本使用方法	2
故障排除	3

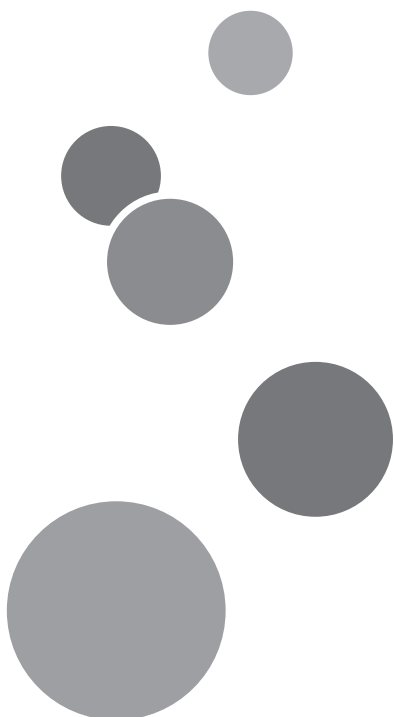

在使用本产品之前，请仔细阅读本手册；将本手册存放在便于查阅的地方，以备日后参考。为了安全正确地使用本机器，在使用之前，请务必仔细阅读“本机手册和安全信息”。



# 简介

---

本使用说明书记载了产品的正确使用方法及使用时的注意事项。使用前请仔细阅读本使用说明书全文，在此基础上正确使用产品。并请妥善保管本使用说明书，以便需要时能随时取阅。  
为了确保正确使用，操作前务必阅读本书的“安全注意事项”。

可使用本选配件的机型

DD 5452Hc/DD 5442Hc/DD 5452C/DD 5442C

## 请注意

本书的内容将来可能会有变更，恕不另行通知。

因机器改良变更等原因，本书中的插图及刊载事项可能会与客户的机器存在部分差异，敬请谅解。

画面中的显示内容及插图会因机型、选配件而异。

不得擅自复印、复制、改变、引用及转载本书的部分或全部内容。

# 关于本机的安全注意事项

以下说明安全相关的注意事项。

## 本机使用的安全符号

本机所使用的安全符号意思如下。



禁止接触

## 安全注意事项

### 关于指示

本书及产品上的各种指示是为了保证产品安全、正确地使用，防止给您及他人带来危害及财产损失而设置的。  
这些指示及所代表的意思如下。

#### 警告

表示如果忽略该指示，错误使用，可能会造成人员死亡或受重伤。

#### 注意

表示如果忽略该指示，错误使用，可能会造成人身伤害以及物质损失。

### 指示例

以下为安全指示的示例。



△符号告知有需要注意的内容。



⊘符号告知此行为是禁止的。  
⊘中绘制了具体的禁止内容。  
(左图表示“禁止拆卸”)



●符号告知此指示内容是必须做的。  
●中绘制了具体的指示内容。  
(左图表示“务必接地”)

---

## 应遵守事项

---

为确保本机安全地使用，请遵守以下内容。

### 关于使用环境应遵守的事项

---

#### ⚠ 警告



- 请勿在机器附近及内部进行以下操作，否则会导致火灾或触电事故。
  - 使用可燃性喷雾或易燃溶剂等
  - 放置可燃性喷雾或易燃溶剂等
  - 放置装有液体的容器或小型金属物

#### ⚠ 注意



- 请勿放置于潮湿、多尘的场所。否则会导致火灾或触电事故。



- 请勿放置于晃动的台上或倾斜的场所等不稳定场所。否则机器会掉落、翻倒等，导致人员受伤。

### 电源插头、电源线使用时应遵守的事项

---

#### ⚠ 警告



- 请勿湿手插拔电源插头。否则会导致触电事故。



- 对于电源线不得有以下行为，否则会导致火灾或触电事故。
  - 损伤
  - 捆扎
  - 加工
  - 放置重物
  - 拉扯
  - 过度弯折

## ⚠ 注意



- 因连休等原因长时间不使用的情况下，为确保安全，务必从插座中拔下电源插头。



- 拔下电源插头时，务必用手握住电源插头。请勿拉扯电源线。否则会造成电源线损坏，导致火灾或触电事故。

## 机器使用时应遵守的事项

### ⚠ 警告



- 出现以下异常状态时，请立即切断电源。然后，务必从插座中拔下电源插头，并与维修店联系。如果继续使用，会导致火灾或触电事故。
  - 冒烟
  - 散发异常气味
  - 金属片等异物落入机器内部
  - 水等液体进入机器内部

## ⚠ 注意



- 要移动机器时，务必从插座中拔下电源插头，确认线路电缆等外部接线是否已拆卸。否则会造成电源线损坏，导致火灾或触电事故。

## 机器内部使用时应遵守的事项


### ⚠ 警告



- 请勿拆卸非本书指定部分的盖板或螺丝。机器内部有高电压部分，会导致触电事故。机器内部的检查、调整、修理请委托维修店作业。
- 请勿拆卸、改造机器。否则会导致火灾或触电事故。

# 关于⚠警告、⚠注意标签的位置

为确保安全使用，本机在下列所示位置处贴有⚠警告、⚠注意标签或刻印有相关内容。请根据指示安全使用。

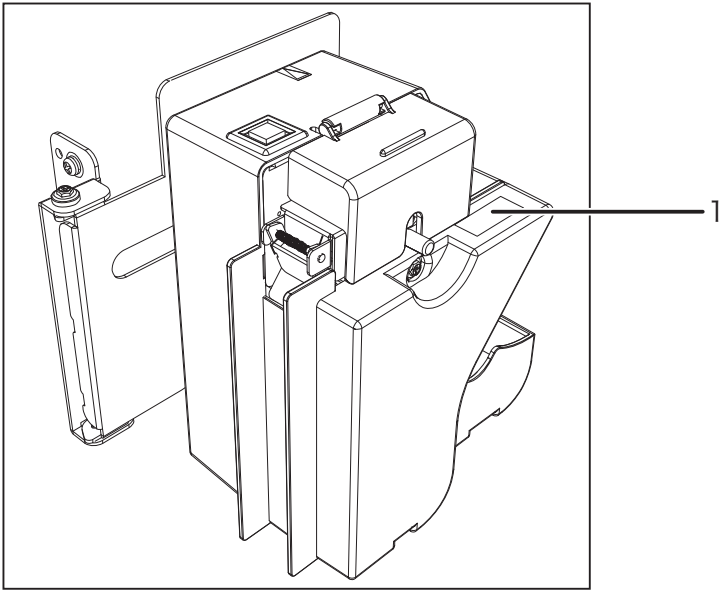

1.



手或手指请勿触摸或接近刀片。刀片较锋利，会导致人员受伤。

# 本书的阅读方法

---

## ●关于标志

本书中所使用的标志意思如下。

### 重要

: 记载了使用功能时需要注意的项目。记载了如未按指示操作则产品或服务可能无法使用，数据消失的项目。请务必仔细阅读。

### 参考

: 操作、维护的参考信息或产品性能等相关信息。

下页继续…

: 表示将在下一页继续说明操作步骤。

(→ P.00 “××××”): 表示包含相关事项的页码和项目。



# 目录

简介 .....	i
关于本机的安全注意事项 .....	ii
本机使用的安全符号 .....	ii
安全注意事项 .....	ii
关于 ⚠ 警告、⚠ 注意标签的位置 .....	v
本书的阅读方法 .....	vi

## 第 1 章 使用机器前

纸带的设置方法 .....	2
纸带的更换方法 .....	2

## 第 2 章 基本使用方法

纸带分组器的设定方法 .....	6
基本打印方法 .....	7

## 第 3 章 故障排除

显示错误信息时 .....	12
---------------	----



# 第 1 章

## 使用机器前

本章介绍操作画面以及纸带的设置方法。

纸带的设置方法 .....	2
纸带的更换方法 .....	2

# 纸带的设置方法


如果纸带用完，数码印刷机的操作面板画面上会显示右侧所示信息。




## 纸带的更换方法

### 参考


手够不到纸带分组器时，请放倒“接纸板”操作相反侧的“接纸侧导板”，使“纸带分割器”旋转到自己面前(操作侧)。纸带更换结束后，请将其恢复到原来的位置。

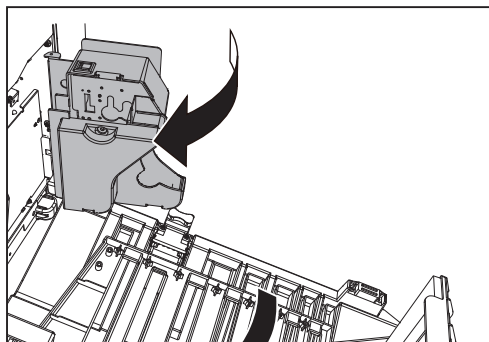


**1** 请取下空纸带的卷芯。

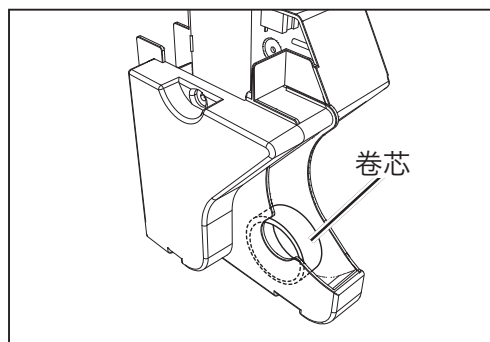



**2** 剪下新纸带前端附着有糨糊的部分，设置时请注意纸带的卷绕方向。

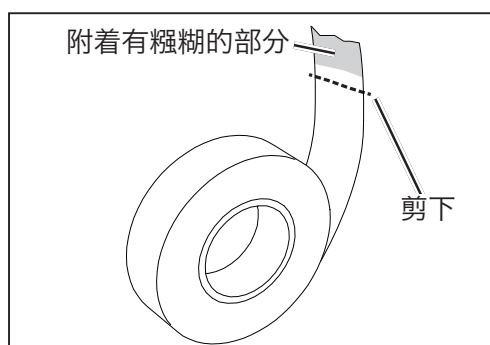

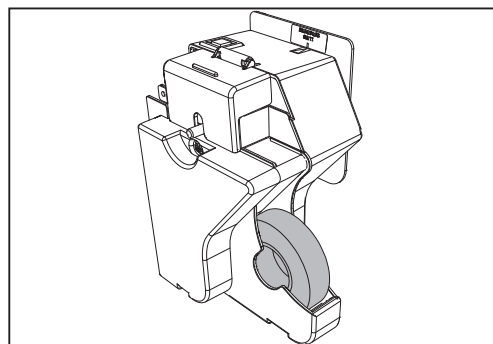


● 正确

● 错误




3 请按纸带分组器的开关。

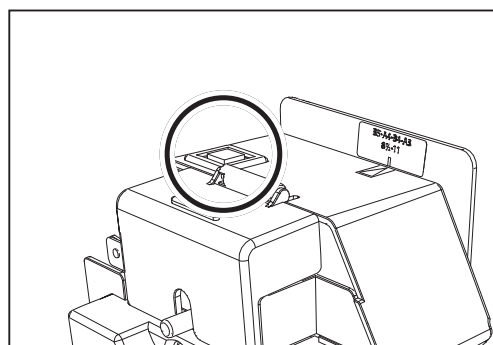

4 请将纸带前端插入纸带分组器的纸带插入口。

**重要**


请务必沿正确方向拉出纸带。

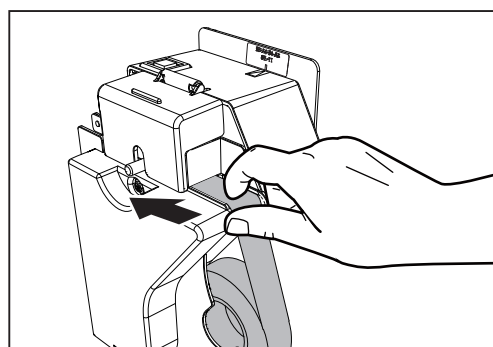

下页继续...

## 纸带的设置方法

- 5 纸带被传送并被裁切，请将其取下。

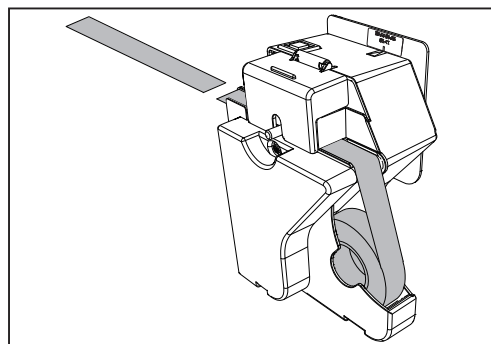

# 第 2 章


## 基本使用方法

本章介绍纸带分组器的设定方法以及基本打印方法。

.....	
纸带分组器的设定方法.....	6
基本打印方法.....	7
.....	

# 纸带分组器的设定方法


- 1 请开启电源。  
请点按“菜单”。

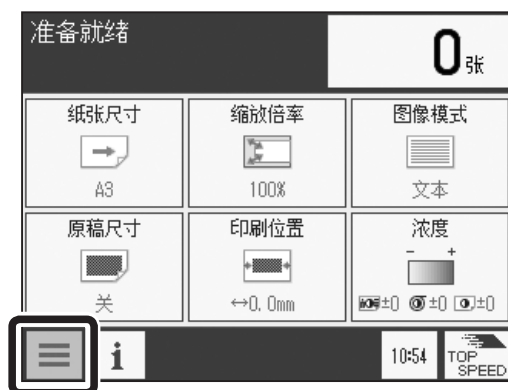

- 2 请点按“外设”。  
请点按“纸带分割器”。



- 3 开……按打印张数插入纸带。  
关……不插入纸带。  
※右图为 DD 5452Hc/DD 5442Hc 的画面。  
DD 5452C/DD 5442C 的画面没有记载限制（纸张长度限制）。

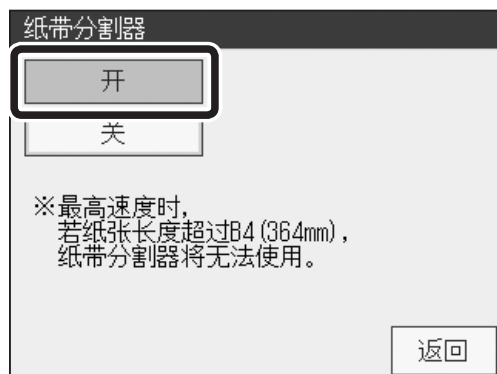

- 4 请点按“开”，确定纸带分组器的设定。


- 5 请点按“完成”。





# 基本打印方法

- 1 请开启电源。
- 2 请在“给纸板”上设置纸张。  
(详情请参考数码印刷机的使用说明书。)
- 3 请设置“接纸板”。  
(详情请参考数码印刷机的使用说明书。)
- 4 请设置原稿。  
(详情请参考数码印刷机的使用说明书。)
- 5 使“纸带分割器”上部贴有“三角铭牌”的位置对准“指示铭牌”的黑线位置。

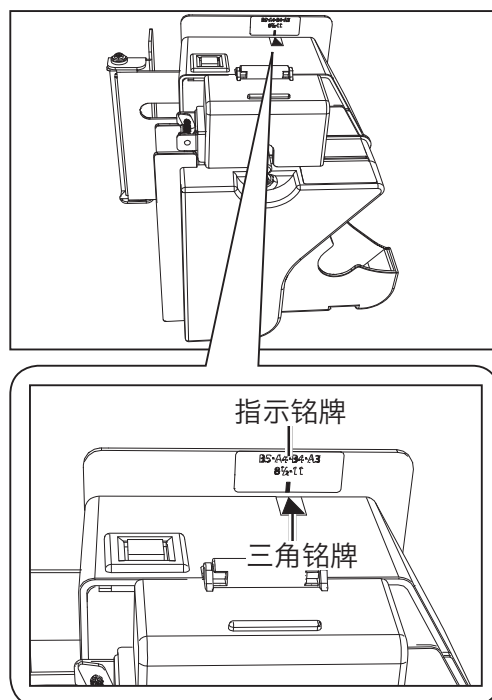

- 6 请确认操作面板上显示基本画面。




基本打印方法

7 请实施各种设定。  
(详情请参考数码印刷机的使用说明书。)

8 请点按打印张数显示部分。



9 请使用数字键输入打印张数，然后按 **X** 键确定打印张数。

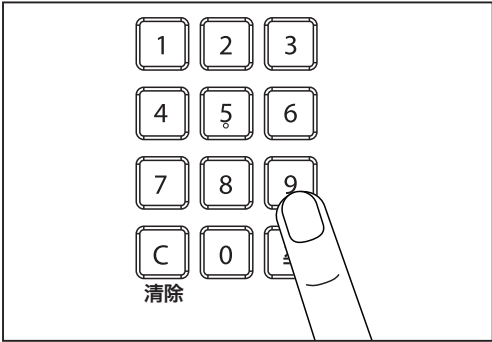

10 请使用数字键输入组数，然后按 **X** 键。  
例) 右侧画面设定为 10 张、3 组。



11 请重复步骤 9 ~ 10。

参考

将指定的张数和组数设定为 1 套，最多可以设定 90 套。

12 请点按“确定”。




13 设定张数、组数后，画面“总复印数”中会显示最后所输入的套的张数和组数。



14 请按“制版键”或者“印刷键”。  
从最后所输入的套开始打印。

参考

- 关于插入纸带  
指定的张数打印结束时，组改变时或者套改变时，应插入纸带。  
标准指定中纸带的长度全部相同。  
如要更改纸带长度，请与维修店联系。

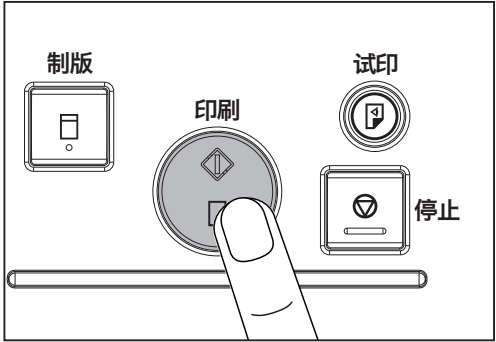

重要


- 在输入的张数和组数全部打印结束前，不受理“制版键”操作。
- 中途想要放弃打印时，请按“停止键”，然后按“清除键”。
- 在张数、组数输入画面中也可以切换分组打印 / 原稿分组打印的设定。
- 要修改输入时，请点按要修改部分，再利用数字键重新输入。
- 可以通过程序保存 / 调出设定。  
(详情请参考数码印刷机的使用说明书。)

### 参 考

#### ●按纸带分组器的开关

按 1 次开关则按照设定的纸带长度裁切纸带。

如果长按开关，在按住开关期间送出纸带，松开则被裁切。

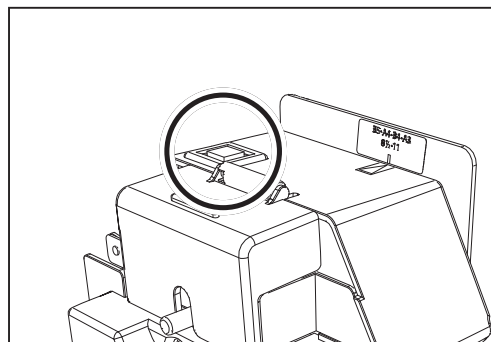

# 第 3 章

## 故障排除

本章介绍错误信息的解决方法。

.....  
显示错误信息时 ..... 12  
.....

# 显示错误信息时

操作面板画面上会以插图和信息的方式告知相关内容和解决方法。  
显示错误信息时，请依照操作面板画面上的指示进行适当的处理。

显 示	错误信息的原因及处理方法
不能传送纸带 请检查纸带 纸带用完后请更换新纸带	原因：无法传送纸带。 处理：请确认纸带的设置是否正确。如果纸带用完，请更换为新纸带。



