

理光 DD 3345C

主要规格及功能

一般规格	
机器放置:	桌面式 (需配工作台)
制版:	数码制版
原稿读取方式:	原稿固定式 (标配盖板)
印刷过程:	全自动单印筒制版印刷
原稿类型:	单页、书本
原稿重量:	盖板:10kg以下 自动进稿器 (选购) : 64-128g/m²
印刷速度:	60~130张/分钟(5档可调)
扫描分辨率:	300×600dpi
制版分辨率:	300×600dpi (穿孔密度600×600dpi)
制版时间:	21秒 (A4长边, 100%)
图像模式:	文字、图像、文字/图像、铅笔
印刷面积:	250×355mm (B4)
原稿尺寸:	最大: 297×432mm (A3) 使用自动进稿器(选购)时最小: 100mm×148mm
纸张尺寸:	最大: 297×420mm (A3) 最小: 100×148mm
液晶屏类型:	3.2型HQVGA液晶
进纸盘容量:	1300张 (64g/m²)
接纸台容量:	1300张 (64g/m²)
纸张重量:	45-210g/m²
图像浓度:	原稿浓度读取调整 (5档)、制版浓度调整 (5档)
印位调整:	垂直: ±15mm (电动) 水平: ±15mm (手动) (纸张宽度为297mm时为±5mm)
预设缩放比率:	4缩小: 57、70、81、86% 4放大: 115、122、141、173% 无极缩放: 50-200% (1%可调)
卸版容量:	50版 (B4)
电源:	AC100-240V, 50/60Hz, 1.6-0.8A
体积 (宽×深×高):	工作: 1,290 × 620 × 1110mm 存储: 695 × 620 × 1110mm *安装自动输稿装置后, 高度+140mm *不使用工作台时, 高度-445mm
重量:	80kg 84.9kg (自动进稿器安装后)

*当纸张长度超过364mm时, 106g/m²以上的纸不可印刷, 105g/m²以下的纸不可高速印刷。

选购件	
彩色印筒:	3345C型B4彩色印筒
自动进稿器	3345C型自动进稿器
打印卡	3345C型USB打印接口卡
分页器	3345C型纸条分页器
其它	3345C型磁卡计数器

耗材	
版纸:	B4版纸3345 型: 96m/卷, >200版/卷
黑油墨:	黑油墨3345型: 600ml/瓶
红油墨:	红油墨3345型: 600ml/瓶

环境		
能耗	制版:	135W
	待机:	15.7W
	节能模式:	10.2W
	自动关机	不适用

其它功能	
更换彩色印筒:	可选购
双张检测:	有
一版多制:	有 (2、4、6、8、16、二合一)
书影消除:	有
保密功能:	有
操作设定记忆模式:	9组
原稿旋转模式:	90°、180°
初始设定:	有
原稿存储:	有
重复计数:	有
预印刷:	有
间隔印刷/分组印刷:	有
自动重设:	有
自动供墨:	有
联机模式:	有
液晶显示设定:	有
给纸压调整:	有
省电省墨模式:	有
密码管理系统:	可选购

(上述耗材适用机型详情, 请垂询理光当地服务商)

重要通知:

由于假油墨或非正规品牌油墨可能无法防止混入致癌性、诱发皮肤病及皮肤过敏等物质, 为了所有印件使用者和接触者的健康和安​​全, 特别是学生用印刷品的安全, 必须正视使用厂家指定油墨的重要性。同时, 理光指定的版纸和油墨, 也是为了保障机器的优质运行状态而开发的。使用替代品或假耗材, 有可能缩短机器的正常使用寿命, 并引发各种机器故障, 厂家对此不负任何责任。为保护你的机器和健康, 请使用理光指定版纸和油墨。

理光(中国)投资有限公司

http://www.ricoh.com.cn

上海市淮海中路2-8号 兰生大厦24楼

电话:(021)5238-0222

传真:(021)5238-2070

邮编:200021



欢迎添加
理光中国微信



为保护我们的地球环境。
本刊物特采用大豆油墨印刷。



3C认证



国家环保总局确认该
产品具有低毒少害, 节
约资源等环境优势。

所有品牌和/或产品名称是各自所有者的商标。规格及外观如有更改, 恕不另行通知。实际产品的颜色可能与宣传册中所示的颜色略有不同。本宣传册的图片并非实机照片, 相关细节可能会略有不同。

数码印刷机

理光
DD 3345C

☑ 高速 ☑ 低成本 ☑ 大批量印刷



*图片中工作台为选购件

DD 3345C

黑白
B4
60-130页/分

全新操作面板 更低成本印刷 提升可视性和操作便利性

全新一代数码印刷机理光DD 3345C，采用全新外观，液晶屏图标式的导航功能，让操作更加顺畅。适用于同一原稿印刷数量越多，单张成本越低。相比前一代机型，保持原有最高130页/分钟的速度下，制版更快，降低首张的印刷时间。双张检测及高性能的排纸结构，更能提升整体印刷过程中的使用感。

● 全新外观

采用中型液晶屏，易于观看，使操作更简单

● 印刷速度更快

最高可达130页/分钟，即使印刷数量再多也可迅速完成

● A3走纸，A3原稿


B4幅面印刷，高速印刷满足A3走纸和A3原稿的实际需求

● 更快的制版时间

21秒的制版，提升首张印刷速度

● 一版多制，二合一

一版多制（2、4、8、16）及原稿二合一功能，满足不同印刷需求

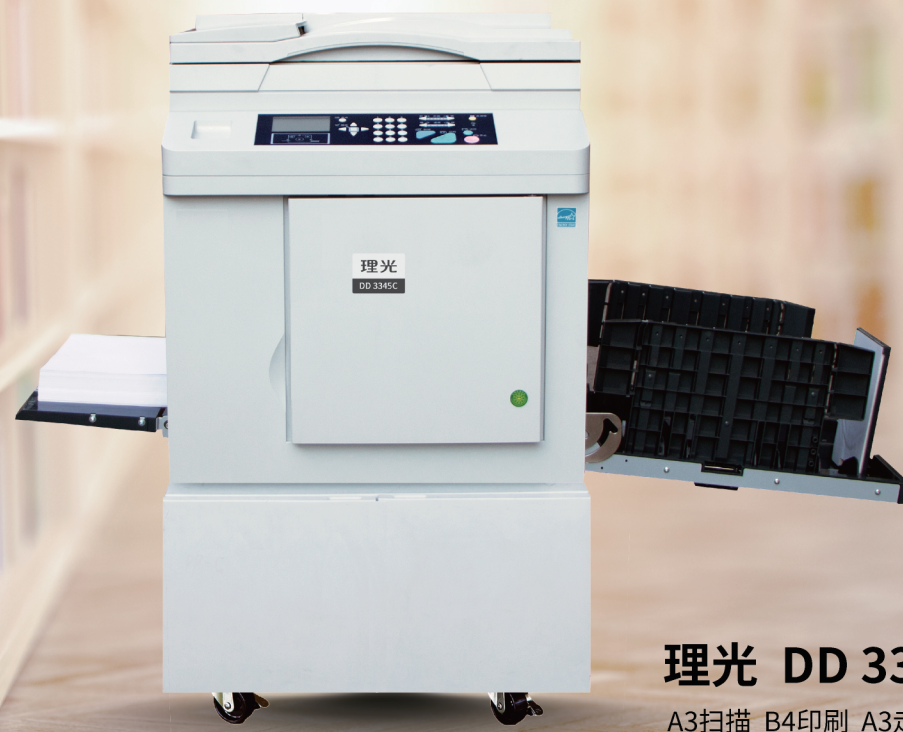


理光 DD 3345C
A3扫描 B4印刷 A3走纸

* 图片中工作台为选购件


全新操作面板，操作更简便！

■ 全新外观

操作面板示意图：液晶屏幕显示更为清晰，图像和文字的组合使用提高了菜单和各种设定的操作性。

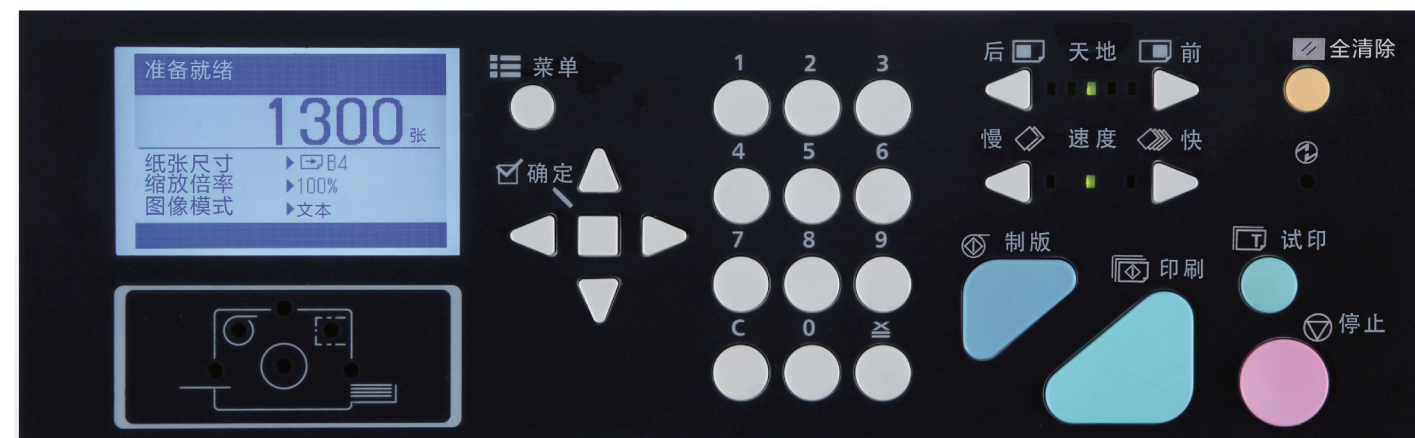

图像及文字导航功能，让耗材更换和故障处理更便捷。

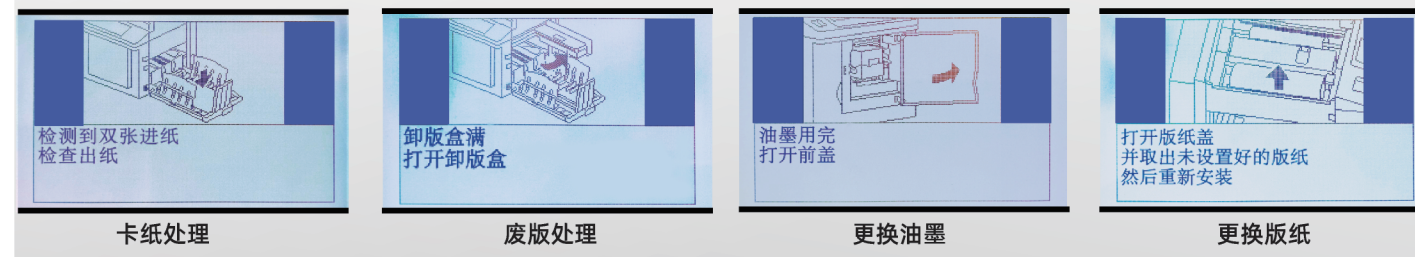

■ 优越性能


● 大容量载纸量

1300张大容量载纸量
媲美高端机的走纸系统




● 双张检测

配置了穿透式双张检测装置
多张进纸时可以及时发现

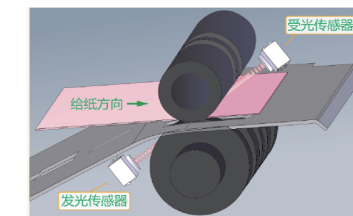

● 高性能排纸结构


排纸结构采用和高端机
同等性能的接纸板



■ 更多特色功能


● 轻松实现一版多制

可以在同一张输出印件上呈现2，4，8，16的图像复制印刷

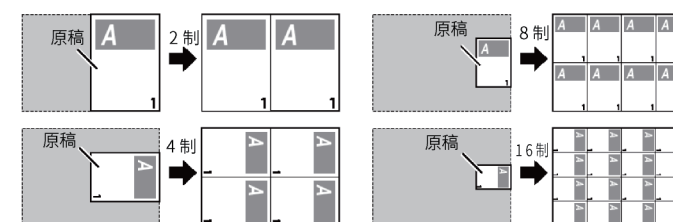



● 二合一功能

可以将两张不同的原稿分别扫描后，合并制版、印刷到一份印件上

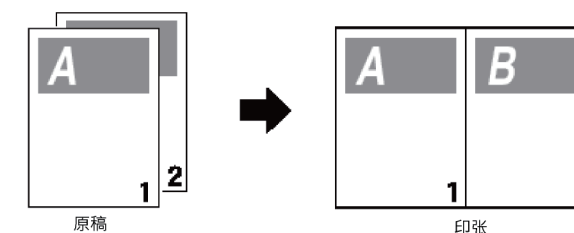

■ 印的越多、单张成本就越低

同一原稿的印刷张数越多，其单张成本将随着印刷数量的上升而不断下降。印刷10张，每张单价为0.1元，而印刷500张，每张单价为0.03元。

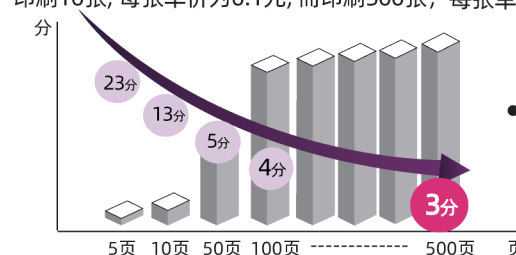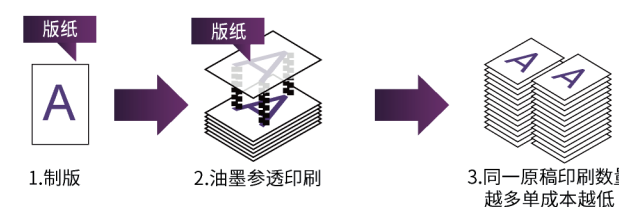

● 同一张原稿
的单张成本

■ 关注环境

● 符合环保标准

该机型符合2010年1月起实施的速印机I型环境标准（十环认证），并已获得进入政府环境采购产品清单。



● 更低的能耗

数码印刷机在制版和印刷时，均不需要通过高温来定影，所以制版和印刷的能耗都很低，从而在环保方面更具优势。